


## DILA

## UNIVERSAL TERRASSENVERBINDER







Unabhängig von der Dielengeometrie wird mit dem Terrassenverbinder **DILA** eine zuverlässige und verdecktliegende Befestigung aus Edelstahl einfach realisiert.

Die rückseitige Verschraubung der Verbinder an der Diele wird durch einen integrierten Montageanschlag erleichtert und dies ermöglicht eine einfache Positionierung.

Ein frei wählbarer Fugenabstand und die nicht sichtbare Befestigung ergänzen das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse. Es wird kein zusätzlicher Start- und Endverbinder benötigt.


Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleitund Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.


Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.


ÜBERBLICK	
Abmessungen:	Länge 54 mm   Breite 28 mm   Höhe 6 mm Fugenabstand frei wählbar
Material:	Edelstahl rostfrei Optional mit schwarzer Oberflächenbeschichtung
	Systemschraube UNIA Edelstahl rostfrei gehärtet
Befestigungsart:	Verdecktliegende Gleit-Fixpunktbefestigung
Terrassenprofil:	Native- und modifizierte Holzarten Glattkant-Terrassendielen Dicke 19-32 mm


DILA		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
17mm	50 STK	006603000
17mm	200 STK	006605000
17mm	800 STK	006612000
22mm	50 STK	006703000
22mm	200 STK	006705000
22mm	800 STK	006712000

DILA schwarz			
Beschreibung	VPE	Art. Nr.	
17mm	50 STK	006803001	
17mm	200 STK	006805000	
17mm	800 STK	006812000	
22mm	50 STK	006903000	
22mm	200 STK	006905000	
22mm	800 STK	006912000	

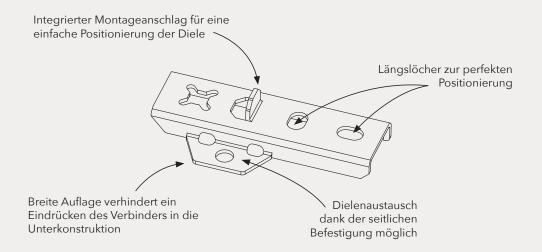





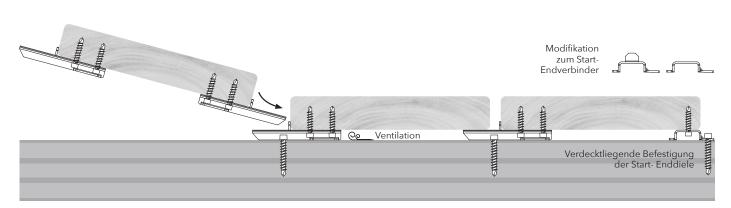



BRANDING Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung



SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x17 mm oder 4,2 x22 mm und 4,2 x28 mm, 1 Stk. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung

