


PLATA

TERRASSENVERBINDER

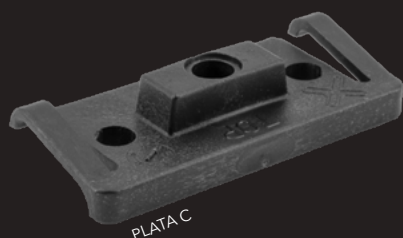

Die Terrassenverbinder **PLATA C** und **PLATA P** garantieren eine sehr einfache und schnelle Montage für modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compound-Terrassendielen mit seitlicher Nut.

Die Terrassendiele wird über die seitliche Nut, durch den Terrassenverbinder, mit nur einer Verschraubung auf die Unterkonstruktion geklemmt.

Durch die integrierten Klemm- bzw. Federelemente wird der Terrassenverbinder automatisch in der seitlichen Nut der Terrassendielen gehalten.

Die Fugenabstandhalter sorgen für einen gleichmäßigen Fugenabstand und können Quellschwund von bis zu 2 mm pro Diele kompensieren.

PLATA C Der aus Kunststoff gefertigte Terrassenverbinder, mit einer massiv ausgeführten Schraubzone, sorgt für eine optimale Kraftübertragung in die Nutaufnahme der Dielen.

PLATA P Der aus Edelstahl gefertigte Terrassenverbinder, mit einer Gesamtlänge von 65 mm, überdeckt die Unterkonstruktion und sorgt gleichzeitig für eine optimale Kraftübertragung.

Empfohlene Unterkonstruktion:

Vorzugsweise Nadelhölzer wie z.B. Lärche, Douglasie, Thermo-Kiefer, Thermo-Fichte oder Hölzer mit ähnlicher Rohdichte sowie RELO N Unterkonstruktionsschienen aus Aluminium.

PLATA P mit UNIA1

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
4,8x34 mm	100 STK	013304002
4,8x47 mm	100 STK	013304003

PLATA C mit UNIA1

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
4,8x34 mm	100 STK	012904000
4,8x47 mm	100 STK	012904001

PLATA C mit UNIA4

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
4,8x34 mm	100 STK	012904020
4,8x47 mm	100 STK	012904021






PLATA C mit Systemschraube UNIA4 Edelstahl A4 für Terrassen in Küstennähe und Poolumrandungen



SET-PACKUNG
In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA Systemschrauben und eine Montageanleitung



BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

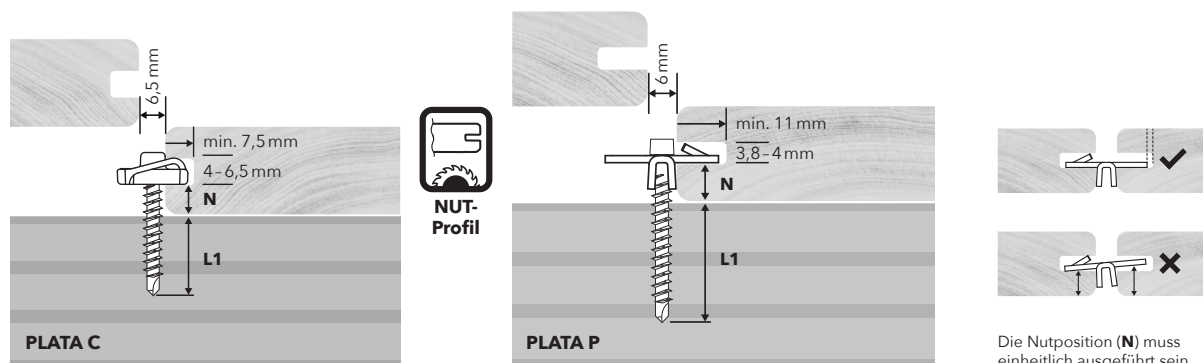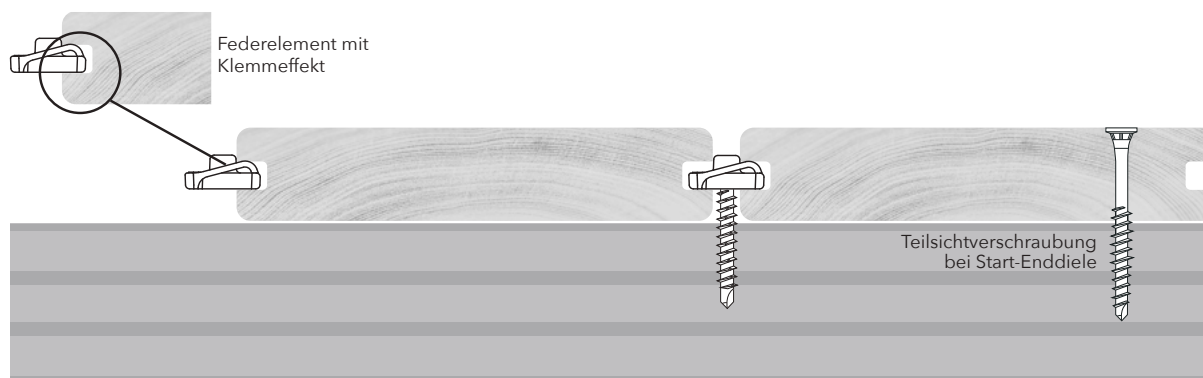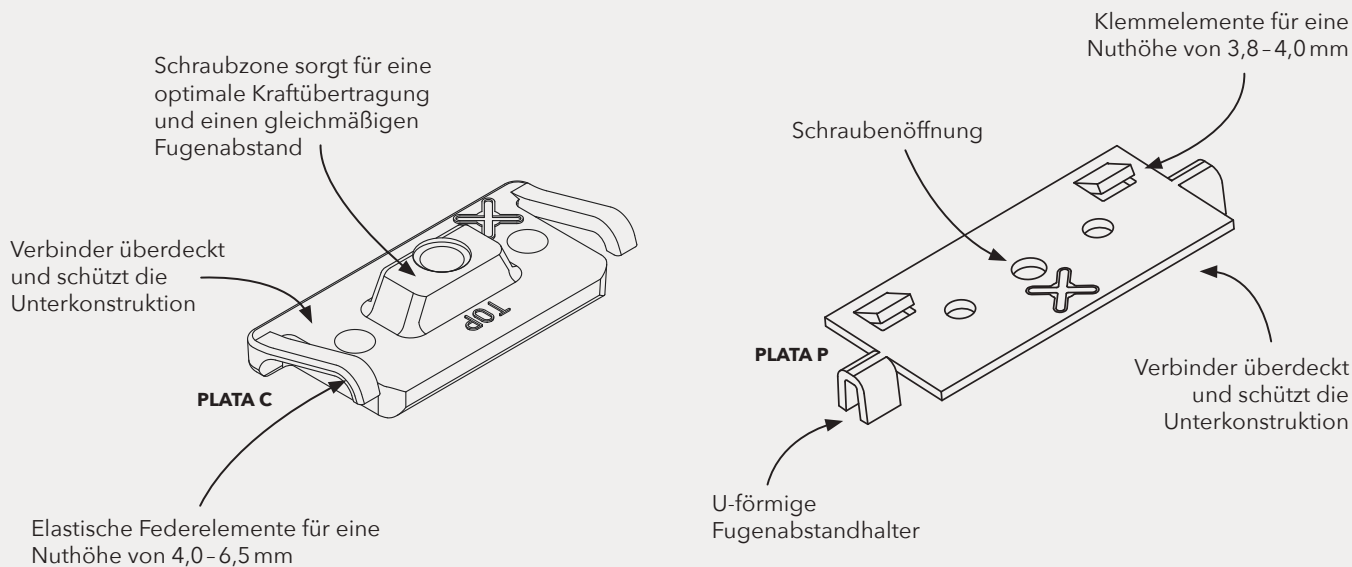

DOWNLOADS

QR code for Downloads

Montage

QR code for Montage

Dielentausch

QR code for Dielentausch

Datenblatt

QR code for Datenblatt

Tipps & Tricks

QR code for Tipps & Tricks

ÜBERBLICK	PLATA C mit UNIA 4,8x34 mm				PLATA C mit UNIA 4,8x47 mm				PLATA P mit UNIA 4,8x34 mm				PLATA P mit UNIA 4,8x47 mm			
N mm	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12
L1 mm	22	20	18	17	35	33	31	30	24	22	21	19	37	35	34	32
RELO N Unterkonstruktion	■	■	■	■					■	■	■	■				
Holz Unterkonstruktion					■	■	■	■					■	■	■	■
	■ Kompatible Unterkonstruktion Einschraubtiefe L1: RELO N min. 14,5 mm, max. 29 mm Holz min. 26 mm															
Abmessungen	PLATA C: L 40 mm B 18 mm S 4,0 mm Fugenabstand 6,5 mm								PLATA P: L 65 mm B 24 mm S 1,5 mm Fugenabstand 6,0 mm							
Material	PLATA C:		PP Polypropylen Recycelt schwarz UV- und Witterungsbeständig						PLATA P: Edelstahl rostfrei schwarz							
	Systemschraube:		UNIA1 Edelstahl rostfrei gehärtet mit schwarzer Oberflächenbeschichtung UNIA4 Edelstahl rostfrei A4 mit schwarzer Oberflächenbeschichtung													
Befestigungsart	Verdecktliegende Gleitpunktbefestigung															
Terrassenprofil	Modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compounddielen mit seitlicher Nutaufnahme															