FIXING GROUP

KONEKTO N

TERRASSENVERBINDER

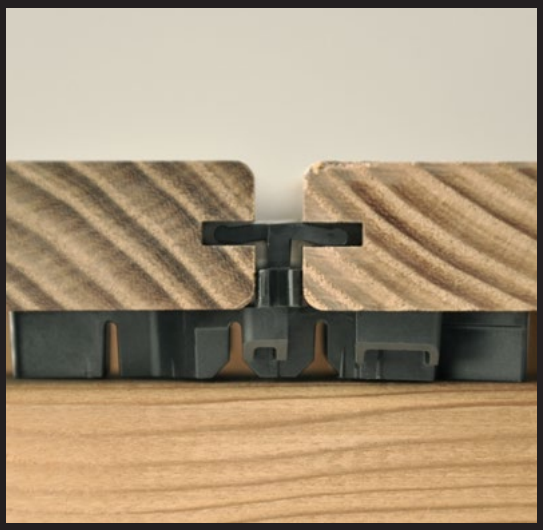

Der verdecktliegende Terrassenverbinder **KONEKTO N** garantiert eine sehr einfache, schnelle und sichere Montage für modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compound-Terrassendielen mit seitlicher Nut.

Die Terrassendiele wird über die seitliche Nut, durch vier flexible Nutaufnahmen, auf die Grundplatte geklemmt.

Die flexiblen und dauerelastischen Nutaufnahmen gleichen produktionsbedingte Unregelmäßigkeiten an der Terrassendiele beziehungsweise deren Nutposition automatisch aus.

Die verdecktliegende Verschraubung in die Unterkonstruktion erfolgt in der Grundplatte – Quellvorgänge in den Fugen zwischen den Terrassendielen werden dadurch nicht blockiert.

Zwei Fugenabstandhalter sorgen für einen gleichmäßigen Fugenabstand und können Quellvorgänge von bis zu 4 mm pro Diele kompensieren.

Quellvorgänge werden nicht an die benachbarte Diele weitergegeben – jede Terrassendiele arbeitet für sich. Somit gibt es keine Kettenreaktion in der Fläche.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

ÜBERBLICK	
Abmessungen:	Länge 74 mm | Breite 66 mm | Höhe 10 mm Fugenabstand 6,3 mm
Material:	POM Polyoxymethylen schwarz UV und Witterungsbeständig Systemschraube UNIA: Edelstahl rostfrei gehärtet oder Edelstahl rostfrei A4
Befestigungsart:	Verdecktliegende Gleitpunktbefestigung
Terrassenprofil:	Modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compounddielen mit seitlicher Nutaufnahme

KONEKTO N mit UNIA1	
VPE	**Art. Nr.**
80 STK	034511000
240 STK	034513000

KONEKTO N mit UNIA4	
VPE	**Art. Nr.**
80 STK	034511001
240 STK	034513001

SET-PACKUNG
In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA Systemschrauben 4,8 x 34 mm und eine Montageanleitung

BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

Systemschraube UNIA4 Edelstahl A4 für Terrassen in Küstennähe und Poolumrandungen



Ausklappmechanismus
für einen einfachen
Dielentausch

Dauerelastische Nutaufnahmen
passen sich automatisch an die
Nutposition an

Extra große Grundplatte für eine
maximale Auflagefläche der Dielen
mit perfekter Hinterlüftung

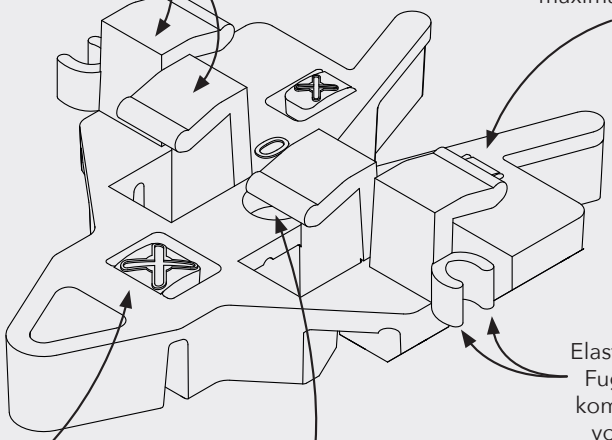

Elastisch verformbare
Fugenabstandhalter
kompensieren Quell-
vorgänge pro Diele

Federelemente wirken
gegen ein seitliches
Ausschieben der Dielen

Geführte Schrauböffnung
in der Grundplatte

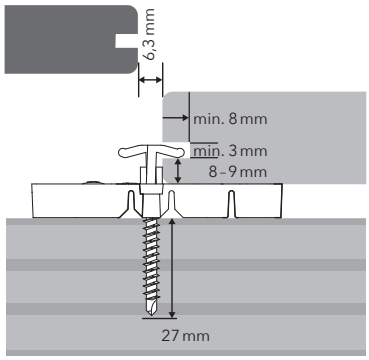

**NUT-
Profil**

Durch eine außermittige Nutposition ist die Terrassendiele auf der Oberseite (Nutzfläche) extrem stabil – im Produktionsprozess wird die richtige Verlegseite bereits vorsortiert.

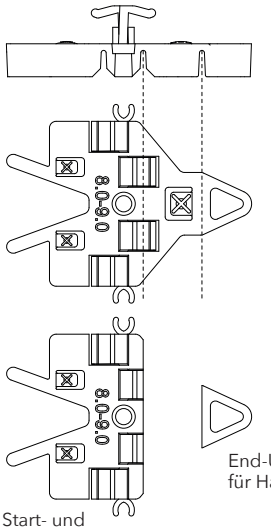

Start- und
Endclip

End-Unterleger
für Halbdielen

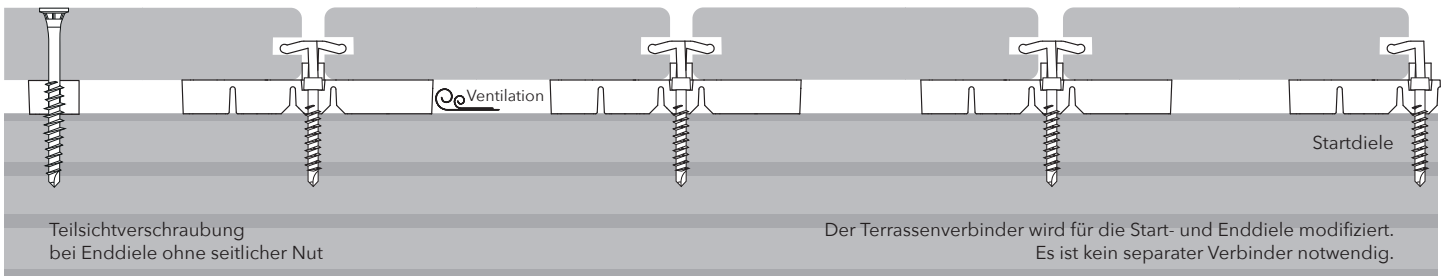

Teilsichtverschraubung
bei Enddiele ohne seitlicher Nut

Der Terrassenverbinder wird für die Start- und Enddiele modifiziert.
Es ist kein separater Verbinder notwendig.





DOWNLOADS

Montage	Dielentausch	Datenblatt	Tipps & Tricks	Video