

LIFTO K

TERRASSENFUSS



LIFTO KU Terrassenfüße ermöglichen einen einfachen, schnellen und präzisen Höhenausgleich für Terrassen-Unterkonstruktionen aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen und Aluminium.

LIFTO KS Terrassenfüße ermöglichen eine einfache, schnelle und kostengünstige Verlegung von Terrassenplatten aus Stein, Beton und Keramik. Eine Fugenbreite von nur 3,2mm sorgt für ein optisch ansprechendes Verlegebild.

Die stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung erfolgt über einen integrierten Höhenverstellring. Höhenunterschiede von 50-140mm können mit den beiden Basismodellen ausgeglichen und mit einem simplen Zwischenadapter auf 500mm erweitert werden.

LIFTO N Niveauscheibe ist kompatibel mit LIFTO KU und KS und gleicht ein Gefälle bis zu 4% automatisch in allen Richtungen aus.

LIFTO R Regulier-Scheiben wirken dämpfend und gleichen Unregelmäßigkeiten an den der Terrassenplatten aus.

LIFTO KU 50 - 80 mm	
VPE	Art. Nr.
10 STK	015213000
50 STK	015214001*

LIFTO KU 80 - 140 mm	
VPE	Art. Nr.
6 STK	015313000
50 STK	015315001*



BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung
* kein Branding möglich

LIFTO KS 50 - 80 mm	
VPE	Art. Nr.
10 STK	015213001
50 STK	015214002*

LIFTO KS 80 - 140 mm	
VPE	Art. Nr.
6 STK	015313001
50 STK	015315002*

LIFTO R Regulierscheibe 2,0 mm	
VPE	Art. Nr.
50 STK	015804000

LIFTO KA 60 Adapter	
VPE	Art. Nr.
12 STK	015412000
126 STK	015414000*

LIFTO N Niveauscheibe	
VPE	Art. Nr.
50 STK	015913000

LIFTO R Regulierscheibe 1,3 mm	
VPE	Art. Nr.
50 STK	015704000

DOWNLOADS






Datenblatt



Tipps & Tricks



Video

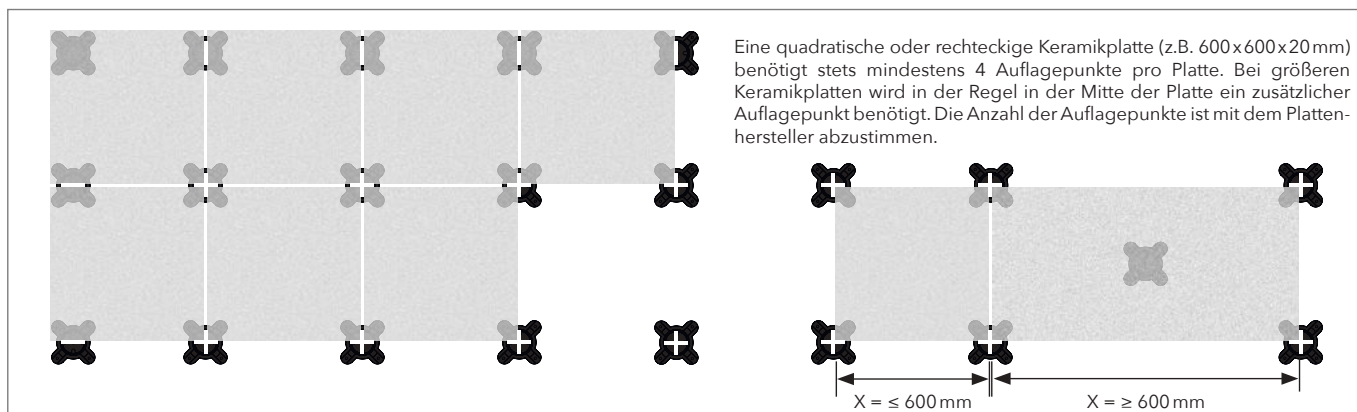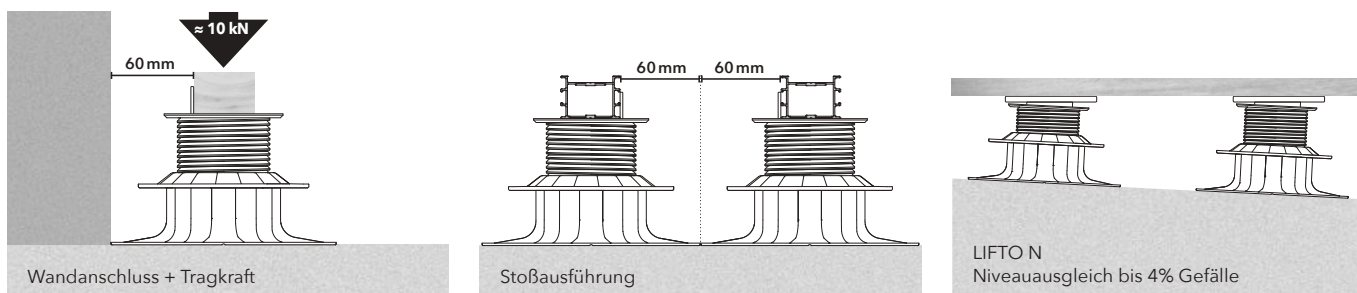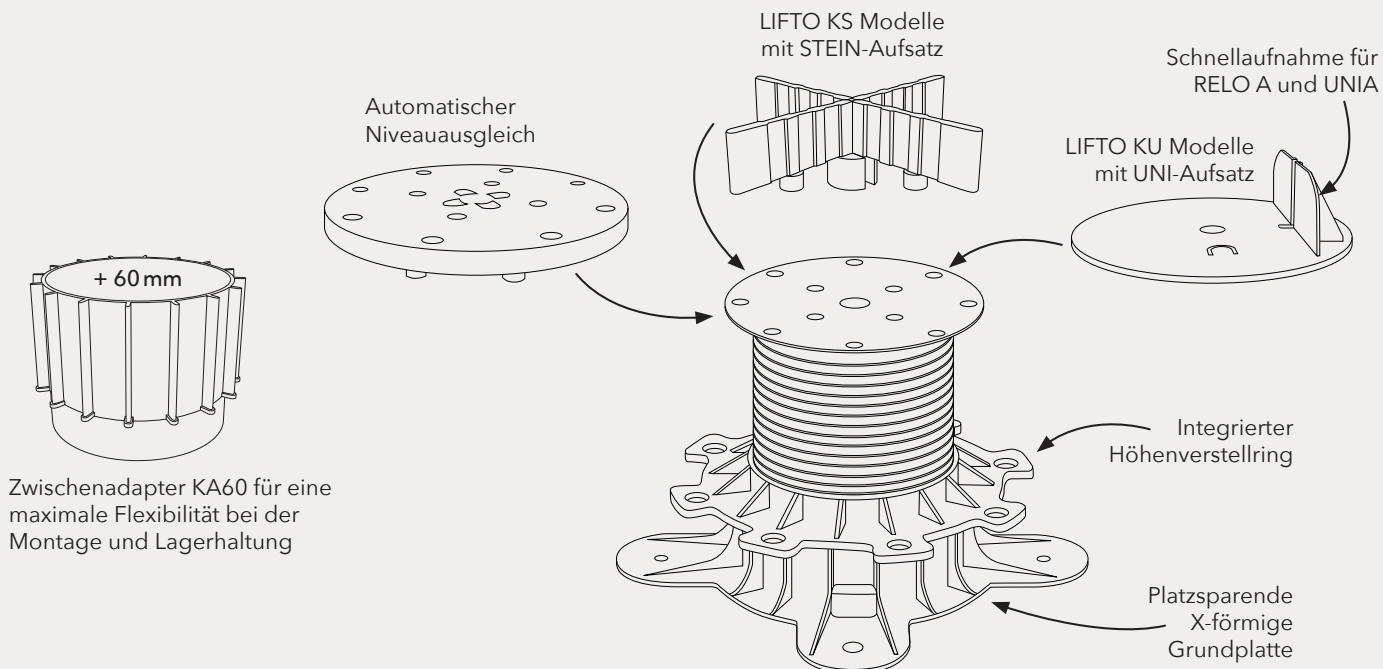

ÜBERBLICK		LIFTO KU 50 - 80	LIFTO KU 80 - 140	LIFTO KS 50 - 80	LIFTO KS 80 - 140	Adapter KA 60
Höhenverstellung	50 - 80 mm	■		■		
	80 - 140 mm		■		■	
	140 - 200 mm		■		■	+1
	200 - 260 mm		■		■	+2
	260 - 320 mm		■		■	+3
	320 - 380 mm		■		■	+4
	380 - 440 mm		■		■	+5
	440 - 500 mm		■		■	+6
Abmessungen:	Grundplatte Ø 225 mm 90 mm Auflagebreite für UK			Auflage Ø 120 mm Fugenkreuz 3,2 mm		+ 60 mm Höhe
Material:	PP Polypropylen Recycelt schwarz UV und Witterungsbeständig					
Zubehör:	UNIA1 4,2x22 mm für die Befestigung der Terrassenfüße LIFTO KU an einer Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium RELO A Adapter für eine schraublose Befestigung der Terrassenfüße an RELO Unterkonstruktionsschienen GUMO LGD/LGA Druckverteilerplatte für Flachdach / LGA für Alukaschierung LIFTO N automatischer dreidimensionaler 4 % Niveausgleich / Aufbauhöhe + 15 mm LIFTO R Regulierring für Steinplatten - Dicke 1,2 oder 2,0 mm					