

SUPRO H

TERRASSENVERBINDER



Der verdecktliegende Terrassenverbinder **SUPRO H** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage für Terrassen mit SUPRO-Profilierung.

Die spezielle SUPRO Terrassenprofilierung überdeckt das Befestigungssystem, sorgt für eine edle Optik und einen perfekten konstruktiven Schutz.

Die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung ermöglicht eine schnelle Positionierung der Verbinder an der Terrassendiele. Die rückseitige Positionsschraube, UNIA 4,2x17 mm, gibt zusätzlichen Halt und sichert die Dielen in der Längsrichtung.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Ein frei wählbarer Fugenabstand, angepasst an die Dielenbreite und Eigenschaften des Deckbelags, ergänzt das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse.

Die nicht sichtbare Befestigung für die erste und letzte Dielenreihe ist im Verbinder serienmäßig integriert.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

ÜBERBLICK

Abmessungen:	Länge 62 mm Breite 24 mm Höhe 6 mm Fugenabstand frei wählbar
Material:	PA6 50GF Verbundwerkstoff schwarz UV und Witterungsbeständig Systemschraube UNIA Edelstahl rostfrei gehärtet
Befestigungsart:	Verdecktliegende Gleit-Fixpunktbefestigung
Terrassenprofil:	Native- und modifizierte Holzarten mit SUPRO Profilaufnahme Dicke 19 - 32 mm

SUPRO H

VPE	Art. Nr.
200 STK	011511000
800 STK	011513000

BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr
LOGO auf der edlen
Produktverpackung



SET-PACKUNG




In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten
UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 17 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO
Montagehilfe, 1 STK HELPO Bit TX20 und eine Montageanleitung



Schnappverbindung zum einfachen Positionieren an der Diele

Geführte Schrauböffnung


Kerbung zur einfachen Modifikation zum Start- und Endverbinder

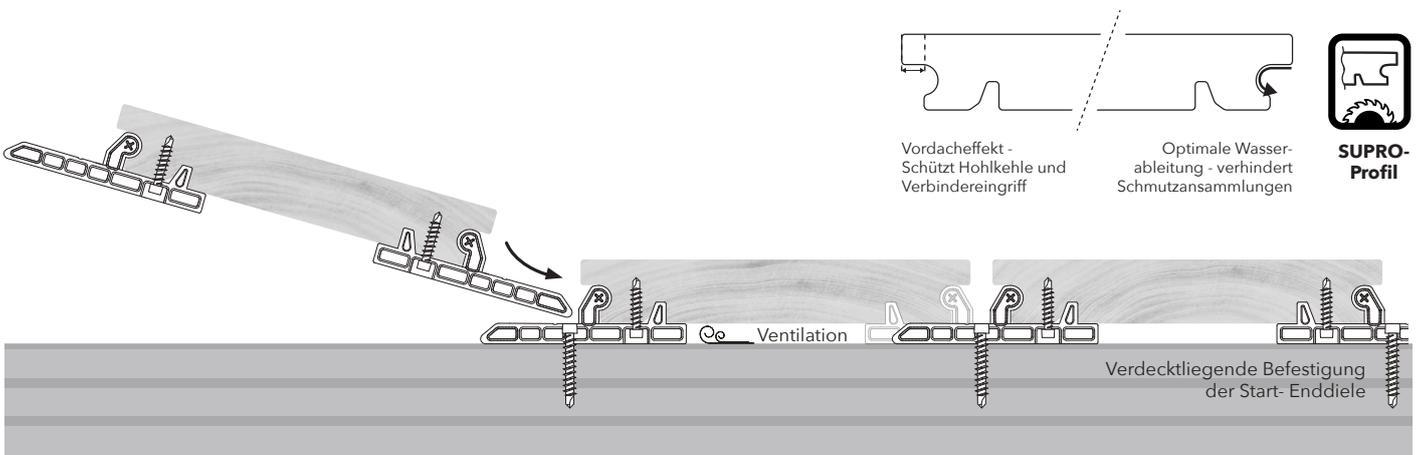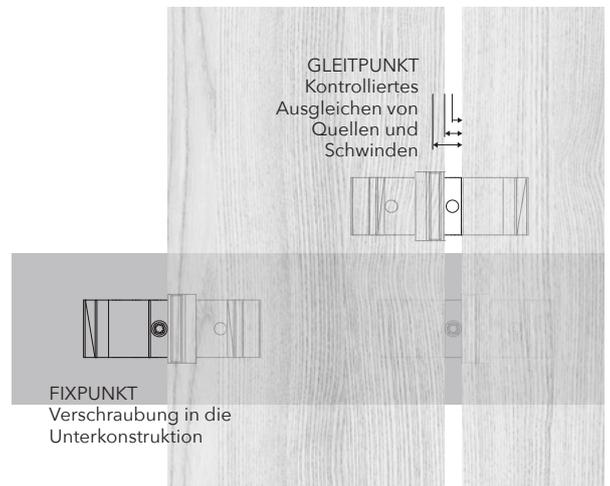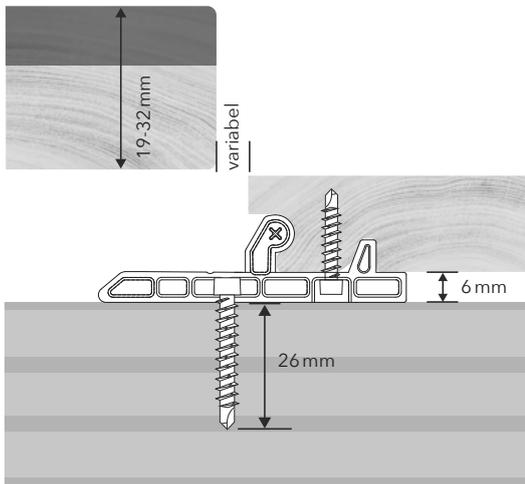

Vordacheffekt - Schützt Hohlkehle und Verbindereingriff
 Optimale Wasserableitung - verhindert Schmutzansammlungen



**SUPRO-
 Profil**



Modifikation zum Start-Endverbinder

DOWNLOADS

Montage	Dielentausch	Datenblatt	Tipps & Tricks	Video