

FALIDA

FASSADENSCHRAUBE



FALIDA Fassadenschrauben ermöglichen eine hochwertige und optisch ansprechende Verschraubung von Fassadenprofilen aus nativen und modifizierten Holzarten.

Die ausgeprägte Bohrspitze, das optimierte Gewinde mit Eindrehkraftreduzierung und der verstärkte 3-Zonen-Senkopf sorgen für ein optimales Schraubergebnis.

Die Kombination aus Antisplitt-Unterkopfräsrippen mit dem größenoptimierten Schraubenkopf sorgt für einen perfekten und optisch ansprechenden Kopfabschluss und ermöglicht winkelige und schräg ausgeführte Verschraubungen.



Die Fassadenprofile können sichtbar oder verdeckt liegend, je nach Ausführung der Fassadenprofile, befestigt werden.

Für geflammte und vorvergraute Oberflächen sind die Fassadenschrauben auch mit einer schwarzen Oberfläche erhältlich.


Die Ausführung aus austenitischen Edelstahl A2 ist in der Lage erhöhte Verformungs- und Korrosionsschutz-Anforderungen aufzunehmen. Die Schraubengeometrie gewährleistet eine dauerhafte und sichere Lastaufnahme.
€ nach DIN EN 14592-2008

| FALIDA2 | | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 schwarz |
|--------------|---------|--------------|-------------------------|
| Beschreibung | VPE | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 4,0x35 mm | 250 STK | 044002000 | 045002000 |
| 4,0x35 mm | 500 STK | 044003000 | 045003000 |
| 4,0x40 mm | 250 STK | 044102000 | 045102000 |
| 4,0x40 mm | 500 STK | 044103000 | 045103000 |
| 4,0x45 mm | 250 STK | 044202000 | 045202000 |
| 4,0x45 mm | 500 STK | 044203000 | 045203000 |


| FALIDA2 | | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 schwarz |
|--------------|---------|--------------|-------------------------|
| Beschreibung | VPE | Art. Nr. | Art. Nr. |
| 4,0x50 mm | 250 STK | 044302000 | 045302000 |
| 4,0x50 mm | 500 STK | 044303000 | 045303000 |
| 4,0x60 mm | 250 STK | 044402000 | 045402000 |
| 4,0x60 mm | 500 STK | 044403000 | 045403000 |
| 4,0x70 mm | 250 STK | 044502000 | 045502000 |
| 4,0x70 mm | 500 STK | 044503000 | 045503000 |

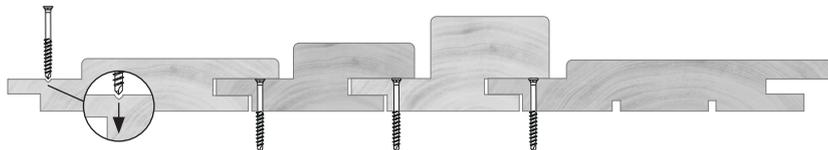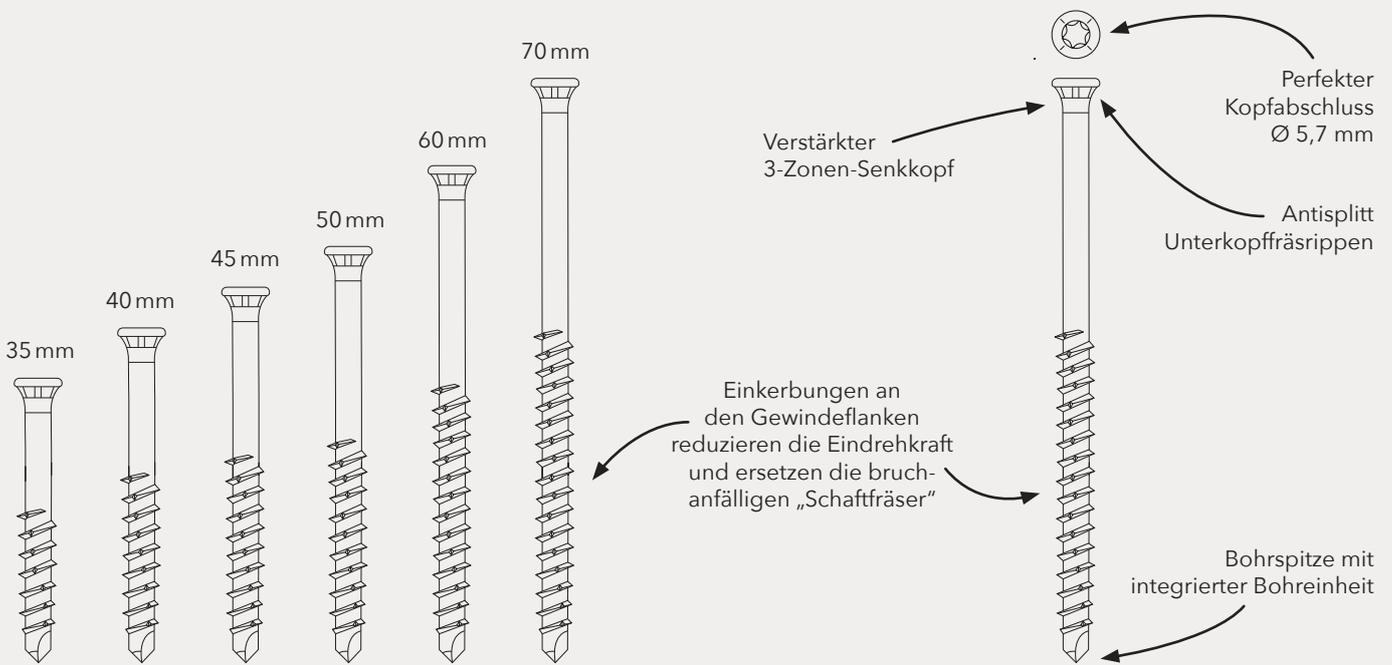

Verdeckte Verschraubung in den vorgesehenen Schraubmarkierungen

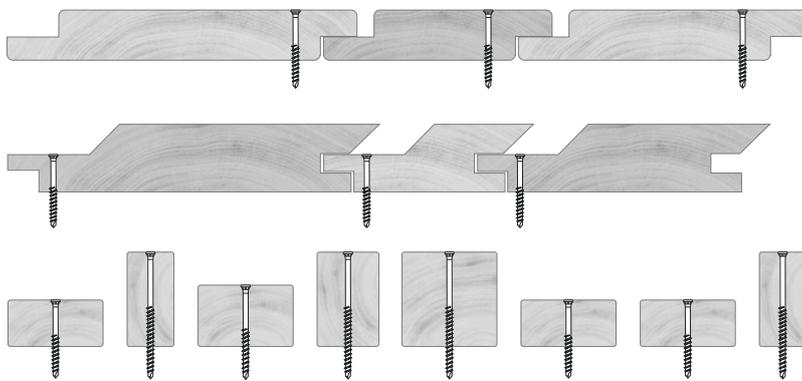

ANWENDUNGSBEISPIELE
Horizontale und vertikale Fassadenprofile

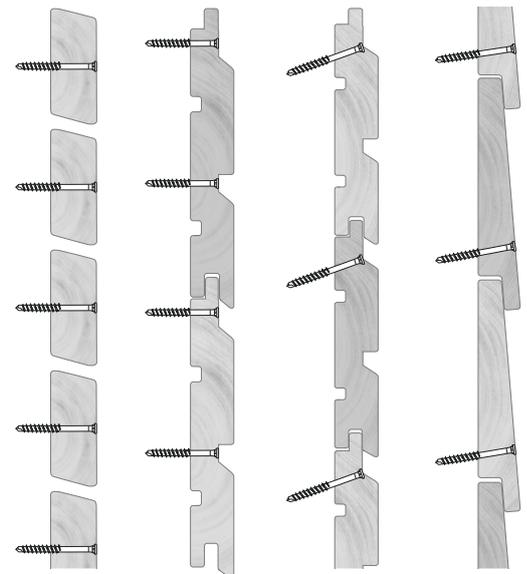

Schräg ausgeführte Verschraubung



BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

DOWNLOADS




Datenblatt



CE



Tipps & Tricks



ÜBERBLICK

| Abmessungen mm | | | Ø 4,0 | |
|-----------------|----|----|----------------------------------|-------------------|
| L | L1 | L2 | Edelstahl | Edelstahl schwarz |
| 35 | 21 | 14 | ■ | ■ |
| 40 | 24 | 16 | ■ | ■ |
| 45 | 26 | 19 | ■ | ■ |
| 50 | 28 | 22 | ■ | ■ |
| 60 | 34 | 26 | ■ | ■ |
| 70 | 40 | 30 | ■ | ■ |
| Kopfdurchmesser | | | 5,7 | |
| Antrieb | | | TX15 | |
| Material | | | Edelstahl rostfrei A2 1.4567 CE | |
| Bohrleistung | | | Aluminium max. 1,5 mm Wandstärke | |