

RELO BS

BLENDENHALTER-SET



Das **RELO BS** Blendenhalter-Set ermöglicht eine einfache Montage rundumlaufender Terrassenverblendungen.

Anschlüsse - parallel oder stirnseitig zur Unterkonstruktion - lassen sich damit mühelos realisieren.

Die hohe Materialdicke sorgt für eine stabile Ausführung und sicheren Halt der anzuschließenden Verblendungen.

Die Verblendungen können z.B. aus Terrassendielen oder mit den RELO V Ventilationsprofilen, die eine optimale Querbelüftung der Terrasse sicherstellen, hergestellt werden.

Der Blendenhalter ist, durch vormarkierte Schnittkanten, in der Höhe anpassbar und somit flexibel einsetzbar. Blendenhöhen bis 180 mm stellen kein Problem dar.

RELO BS

| Beschreibung | VPE | Art. Nr. |
|-------------------|-------|-----------|
| Blendenhalter-Set | 4 STK | 046104000 |



SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben UNIA 4,2x22 mm (Positionsfixierung des Supportprofils + Fixierung Blendenhalter) sowie PROFILA 5,5x45 mm (Befestigung der Holzblende) und eine Montageanleitung



BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

DOWNLOADS




Montage



Datenblatt




Tipps & Tricks

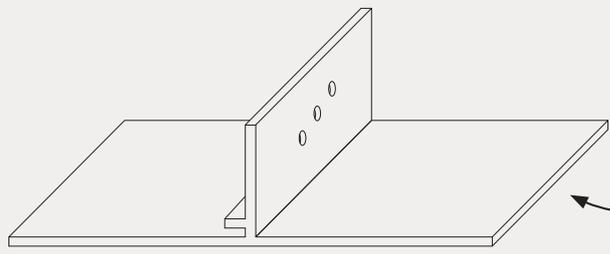


SUPPORTPROFIL

Maximale Tragkraft durch 3 mm Wandstärke

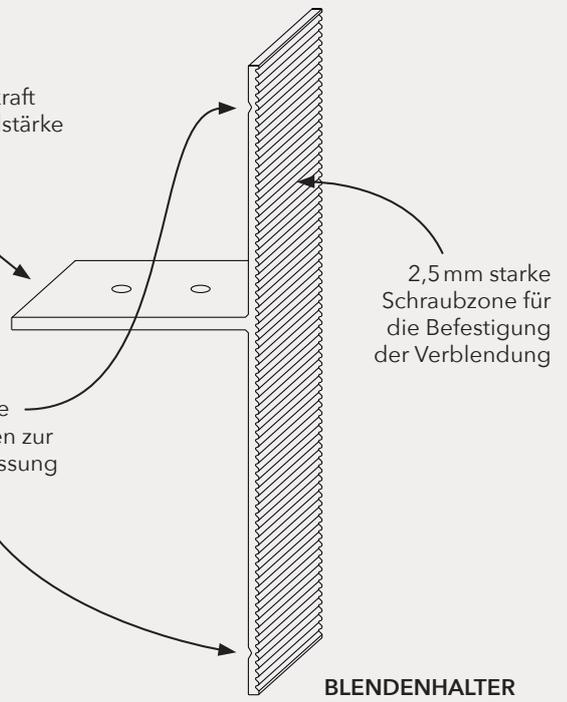

2,5 mm starke Schraubzone für die Befestigung der Verblendung


Vormarkierte Schnittkanten zur Höhenanpassung

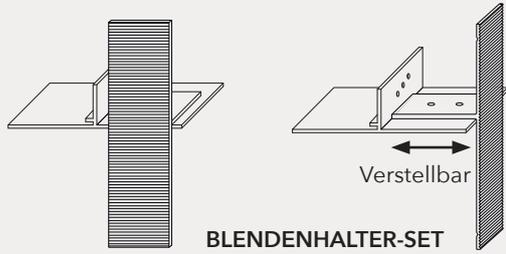

Verstellbar

BLENDENHALTER-SET

BLENDENHALTER


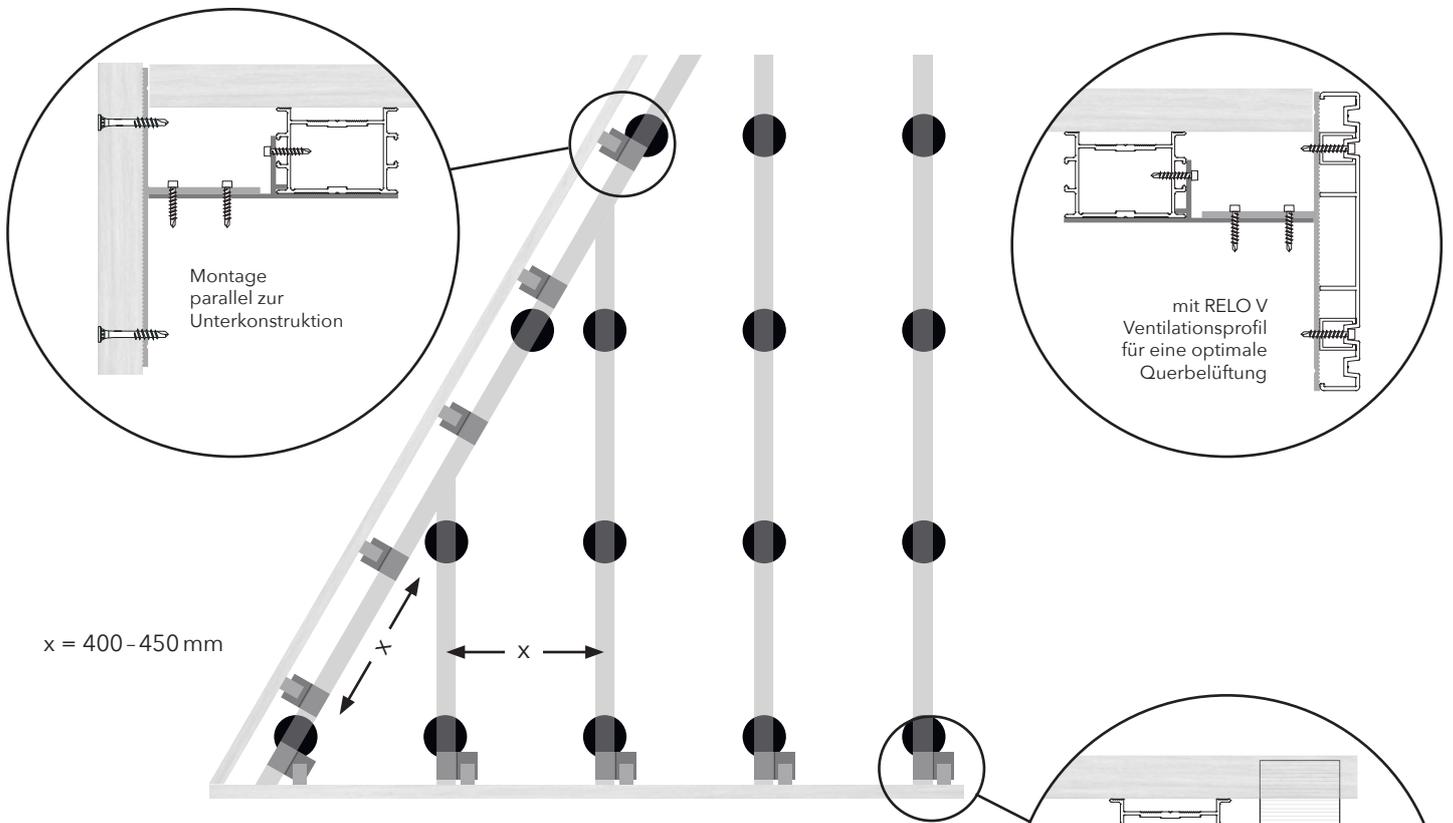


Montage parallel zur Unterkonstruktion

mit RELO V Ventilationsprofil für eine optimale Querbelüftung

$x = 400 - 450 \text{ mm}$

Montage stirnseitig zur Unterkonstruktion

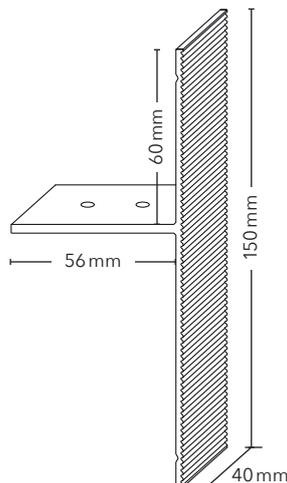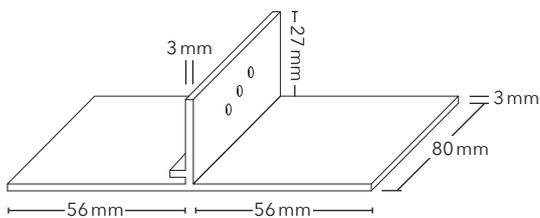

| ÜBERBLICK | |
|--------------|-----------------------------|
| Abmessungen: | laut Grafik |
| Material: | Aluminium massiv pressblank |