FIXING X GROUP

LIFTO F

TERRASSENFUSS

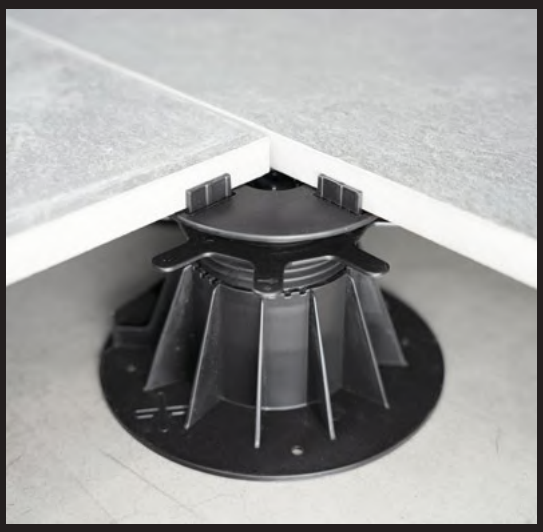

LIFTO F Terrassenfüße sind funktionell in der Ausführung und flexibel für jede Einbausituation einsetzbar.

Mit drei Modellausführungen LIFTO FU|FK|FS ermöglicht das System Lösungen für einen schnellen und präzisen Höhen- und Niveauausgleich im Terrassenbau.

Der serienmäßig integrierte Niveausaugleich, mit einer in allen Lagen und Positionen vollflächigen Auflage, gleicht ein Gefälle bis zu 8 % automatisch in allen Richtungen aus.

Ein Doppelstufengewinde ermöglicht eine extrem schnelle Höhenverstellung, die einfach und präzise über den ergonomisch geformten Höhenverstellring zu bedienen ist.

Arretierungen und Ausdrehsicherungen sorgen für eine komfortable und sichere Montage, alle Bauteilkomponenten sind kompakt miteinander verbunden.

Ein praktischer Montageanschlag, zur Befestigung für seitliche Verblendungen, ist in der Grundplatte integriert.

Für Eck- oder Randanschlüsse kann bei Bedarf die Grundplatte (vormarkierte Schnittkante) verkleinert werden.

Ein 120 mm hoher Adapter, zur Erweiterung der Verstellhöhe, kann bis zu einer Aufbauhöhe von 440 mm verwendet werden.

LIFTO FSD Dämpfungsplatte		
Beschreibung	**VPE**	**Art. Nr.**
110 x 3 mm	**20 STK**	049603000

LIFTO FA Adapter		
Beschreibung	**VPE**	**Art. Nr.**
120 mm	**20 STK**	049513000
120 mm	**70 STK**	049514000

BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

* kein Branding möglich

		LIFTO FU	LIFTO FK	LIFTO FS
Beschreibung	**VPE**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
18 – 25 mm	**20 STK**	048013000	049013000	048513000
18 – 25 mm	**120 STK**	048014000*	049014000 *	048514000 *
25 – 40 mm	**16 STK**	048113000	049113000	048613000
25 – 40 mm	**100 STK**	048114000 *	049114000 *	048614000 *
40 – 80 mm	**12 STK**	048213000	049213000	048713000
40 – 80 mm	**70 STK**	048214000 *	049214000 *	048714000 *
80 – 120 mm	**5 STK**	048313000	049313000	048813000
80 – 120 mm	**35 STK**	048314000 *	049314000 *	048814000 *
80 – 200 mm	**5 STK**	048413000	049413000	048913000
80 – 200 mm	**35 STK**	048414000 *	049414000 *	048914000 *

DOWNLOADS

Datenblatt

Tipps & Tricks

Video

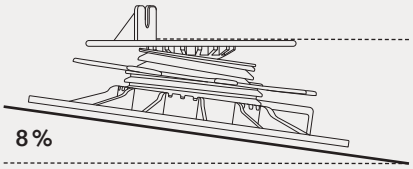

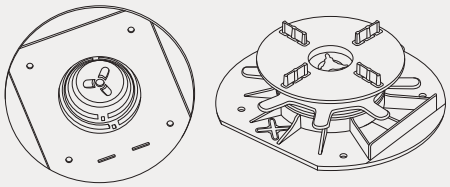

Schnittkantenmarkierung
zur Verkleinerung der Grundplatte

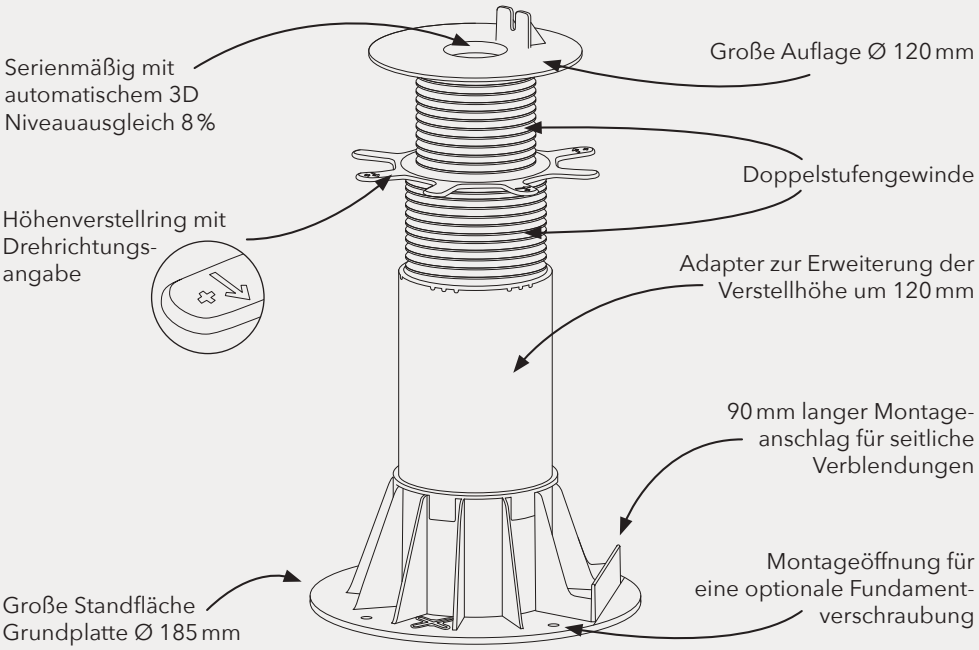

MODELLAUSFÜHRUNGEN



LIFTO FU
mit einem universellem 20 mm hohen Schraubanschlag für Terrassen-Unterkonstruktionen aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen und Aluminium – kompatibel mit RELO A Adapter



LIFTO FK
mit einer wiederlösbaren Klickverbindung für RELO-Aluminiumunterkonstruktionen RELO C56 | W56 | T56 | N56



LIFTO FS
für Stein-Terrassenplatten mit abbrechbaren Anschlägen, Fugenbreite 3 mm

LIFTO FSD
3 mm starke Dämpfungsplatte für Stein-Terrassenplatten

Montageanschlag
für Verblendungen

VERSTELLBEREICH

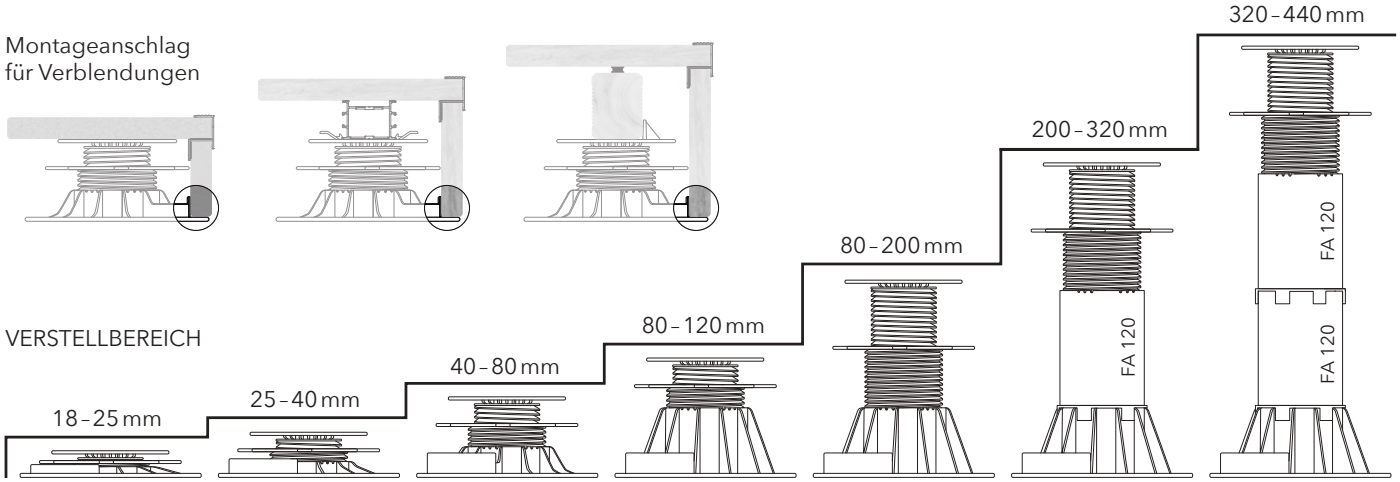

ÜBERBLICK	LIFTO FU	LIFTO FK	LIFTO FS	Adapter FA 120
	Universalanschlag Höhe 20 mm	Klickaufnahme für RELO Aufnahmebreite 56 mm	Fugenbreite 3 mm Fugenanschlag Höhe 10 mm	Verstellhöhe + 120 mm
Material:	PP Polypropylen Recycelt schwarz | UV und Witterungsbeständig			
Zubehör:	UNIA1 4,2 x 22 mm für die Befestigung der Terrassenfüße LIFTO FU an einer Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium RELO A Adapter für eine schraublose Befestigung der Terrassenfüße LIFTO FU an RELO Unterkonstruktionsschienen GUMO LGD/LGA Druckverteilerplatte / LGA mit Alukaschierung für Flachdach LIFTO FSD Dämpfungsplatte für Stein- und Keramikplatten - Dicke 3,0 mm			