


# DEKORA

## FASSADENVERBINDER

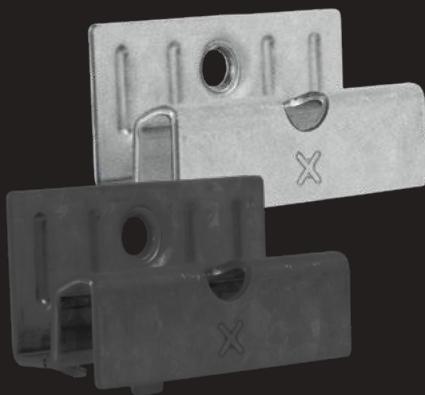

Der Fassadenverbinder **DEKORA** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von geschlossenen Fassadenverkleidungen aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.

Durch die verdeckt liegende Nut-Federbefestigung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz.

Der schräg geführte Aufnahmeanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen und sorgt gleichzeitig für eine reibungslose Einführung und Positionierung des Fassadenprofils im Verbinder.

Ein natürliches Schwinden der Fassadenverkleidung wird durch den Verbinder zwangsfrei ausgeglichen – Quellvorgänge werden durch die integrierten Deformierungszenen aufgenommen.

Die zwangsfreie Befestigung der Fassadenprofile erfolgt über den Fassadenverbinder mit einer Schraube in die Unterkonstruktion.

### ÜBERBLICK

<b>Material:</b>	Zink-Magnesium veredeltes Feinblech Zink-Magnesium veredeltes Feinblech mit zusätzlicher C4 Zinklamellenbeschichtung schwarz Systemschraube ELITA Edelstahl rostfrei gehärtet
<b>Brandschutz:</b>	Durch Metallverbinder gegeben
<b>Befestigungsart:</b>	Verdeckt liegende Gleitpunktbefestigung
<b>Fassadenprofil:</b>	Native und modifizierte Holzarten mit DEKORA Profilaufnahme

### DEKORA

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
Zink-Magnesium	100 STK	015005000
Zink-Magnesium C4 schwarz	100 STK	015105000

### SET-PACKUNG



In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten ELITA1 Systemschrauben 4,5 x 34 mm und eine Montageanleitung




### BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung



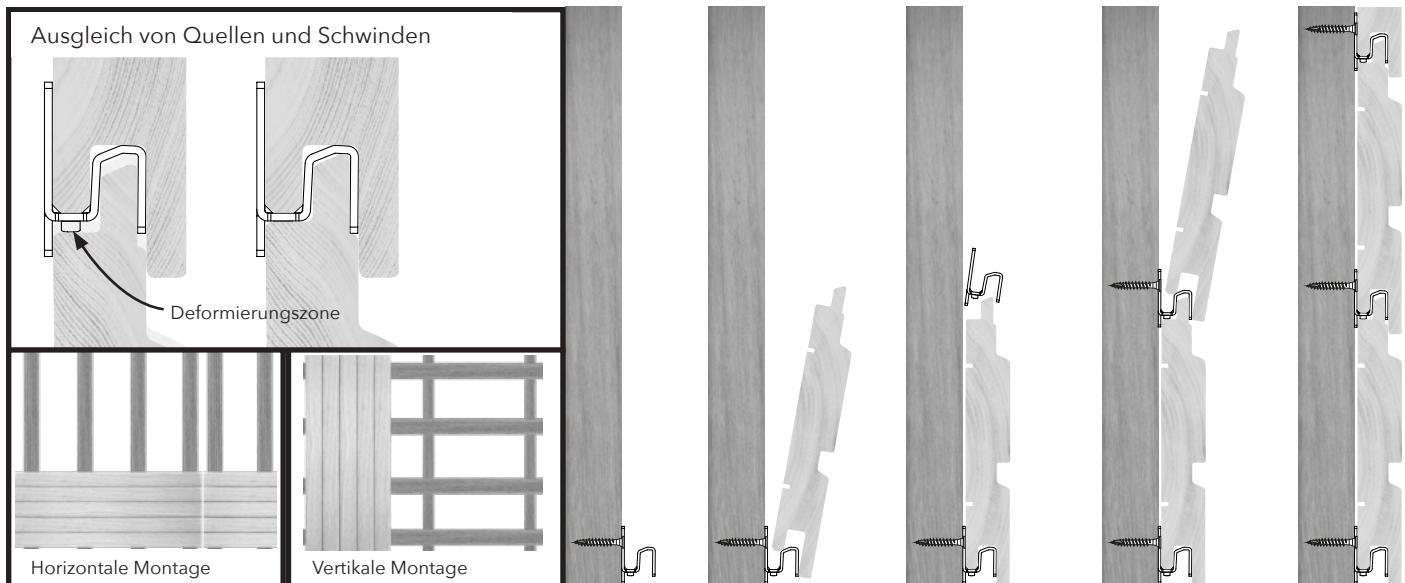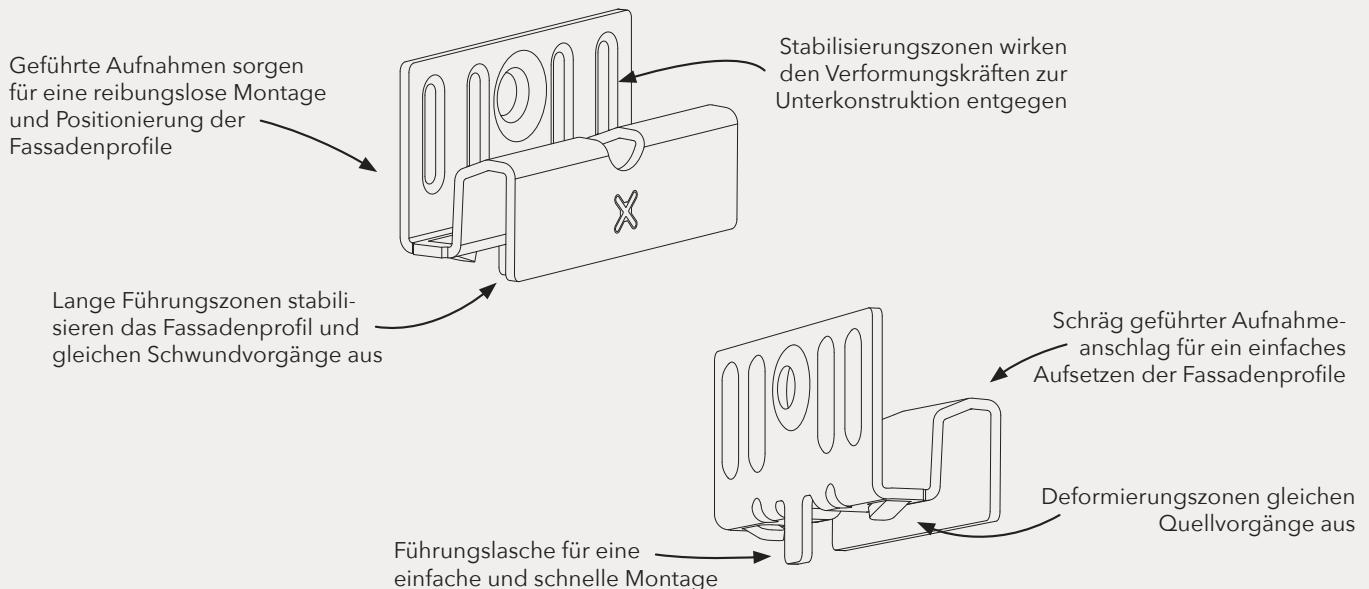

**DEKORA-  
Profil**

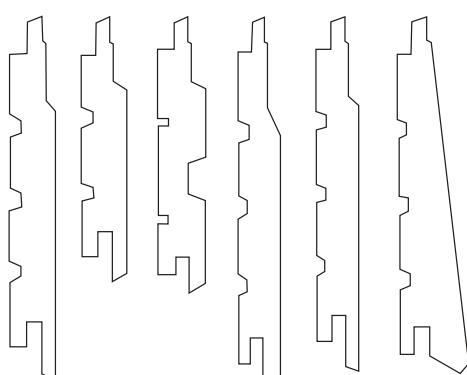

Maximale Flexibilität bei der Designauswahl.

DEKORA Fassadenprofile können in vielzähligen Geometrien, Holzarten und Oberflächendesigns ausgeführt werden

Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten

#### DOWNLOADS



Montage



Leistentausch



Datenblatt



Tipps & Tricks



Video