

# FALIDA

## FASSADENSCHRAUBE



**FALIDA** Fassadenschrauben ermöglichen eine hochwertige und optisch ansprechende Verschraubung von Fassadenprofilen aus nativen und modifizierten Holzarten.

Die ausgeprägte Bohrspitze, das optimierte Gewinde mit Eindrehkraftreduzierung und der verstärkte 3-Zonen-Senkopf sorgen für ein optimales Schraubergebnis.

Die Kombination aus Antisplitt-Unterkopfräsrippen mit dem größenoptimierten Schraubenkopf sorgt für einen perfekten und optisch ansprechenden Kopfabschluss und ermöglicht winkelige und schräg ausgeführte Verschraubungen.



Die Fassadenprofile können sichtbar oder verdeckt liegend, je nach Ausführung der Fassadenprofile, befestigt werden.

Für geflammte und vorvergraute Oberflächen sind die Fassadenschrauben auch mit einer schwarzen Oberfläche erhältlich.


Die Ausführung aus austenitischen Edelstahl A2 ist in der Lage erhöhte Verformungs- und Korrosionsschutz-Anforderungen aufzunehmen. Die Schraubengeometrie gewährleistet eine dauerhafte und sichere Lastaufnahme.   
 € nach DIN EN 14592-2008

FALIDA2	€	Edelstahl A2	Edelstahl A2 schwarz
Beschreibung	VPE	Art. Nr.	Art. Nr.
4,0x35 mm	250 STK	044002000	045002000
4,0x35 mm	500 STK	044003000	045003000
4,0x40 mm	250 STK	044102000	045102000
4,0x40 mm	500 STK	044103000	045103000
4,0x45 mm	250 STK	044202000	045202000
4,0x45 mm	500 STK	044203000	045203000


FALIDA2	€	Edelstahl A2	Edelstahl A2 schwarz
Beschreibung	VPE	Art. Nr.	Art. Nr.
4,0x50 mm	250 STK	044302000	045302000
4,0x50 mm	500 STK	044303000	045303000
4,0x60 mm	250 STK	044402000	045402000
4,0x60 mm	500 STK	044403000	045403000
4,0x70 mm	250 STK	044502000	045502000
4,0x70 mm	500 STK	044503000	045503000

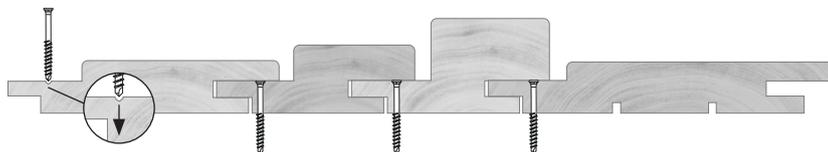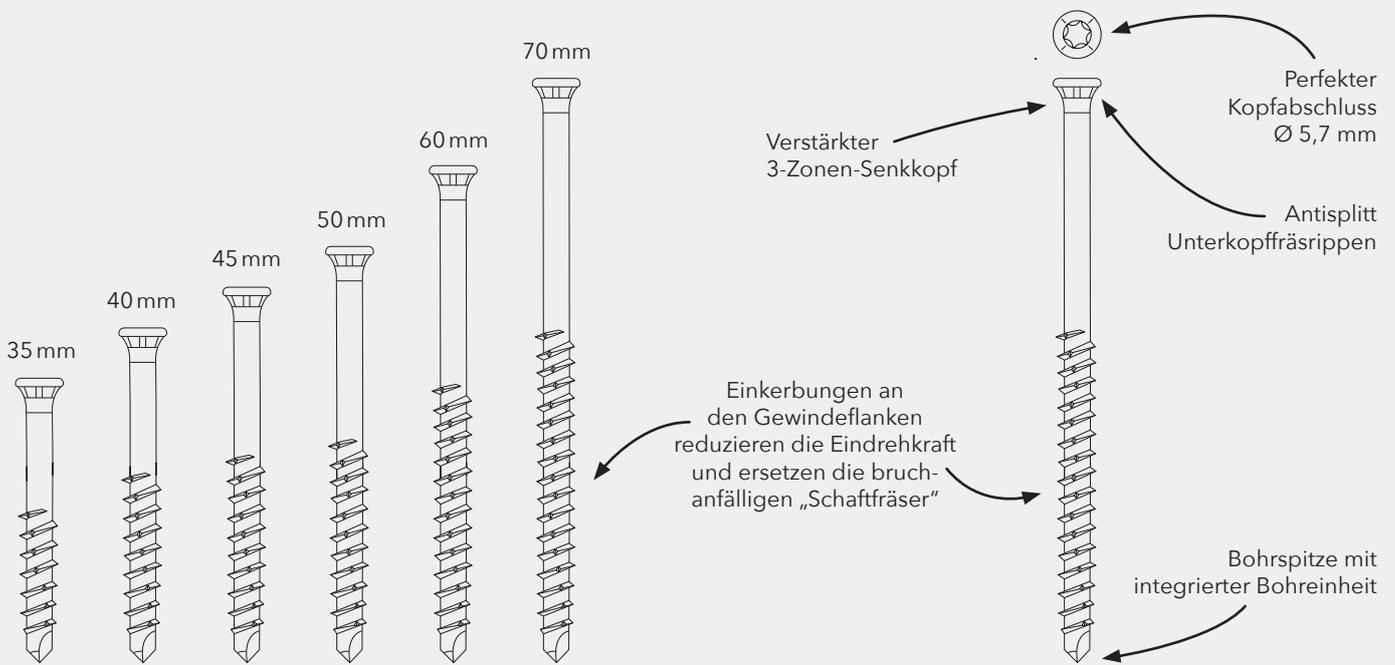

Verdeckte Verschraubung in den vorgesehenen Schraubmarkierungen

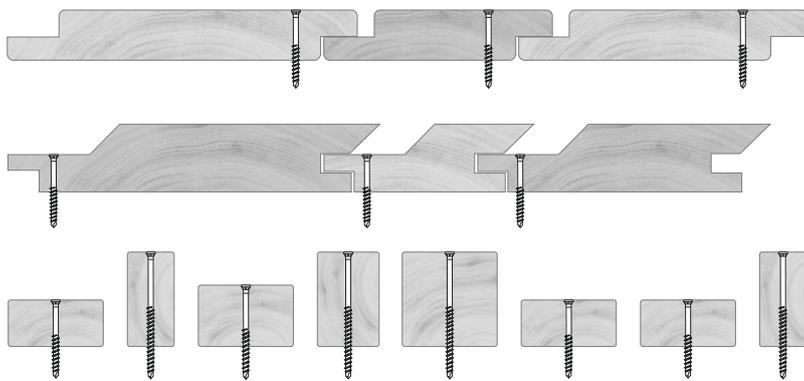

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Horizontale und vertikale Fassadenprofile

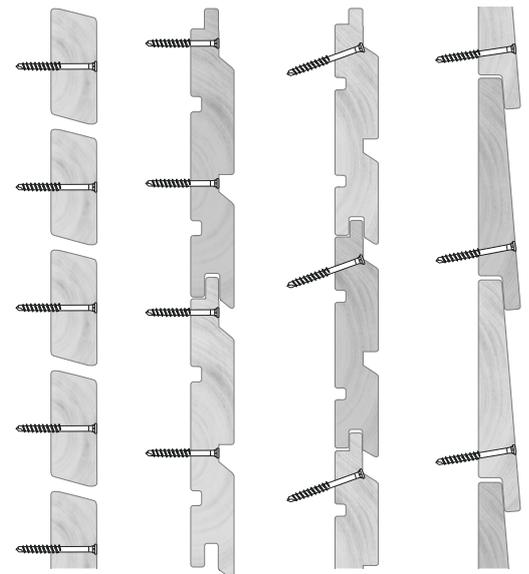

Schräg ausgeführte Verschraubung

**BRANDING**  
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung




**DOWNLOADS**

  
 Datenblatt

  
 CE

  
 Tipps & Tricks



ÜBERBLICK				
Abmessungen mm			Ø 4,0	
L	L1	L2	Edelstahl	Edelstahl schwarz
35	21	14	■	■
40	24	16	■	■
45	26	19	■	■
50	28	22	■	■
60	34	26	■	■
70	40	30	■	■
Kopfdurchmesser			5,7	
Antrieb			TX15	
Material			Edelstahl rostfrei A2 1.4567 CE	
Bohrleistung			Aluminium max. 1,5 mm Wandstärke	