


KONEKTO T

TERRASSENVERBINDER

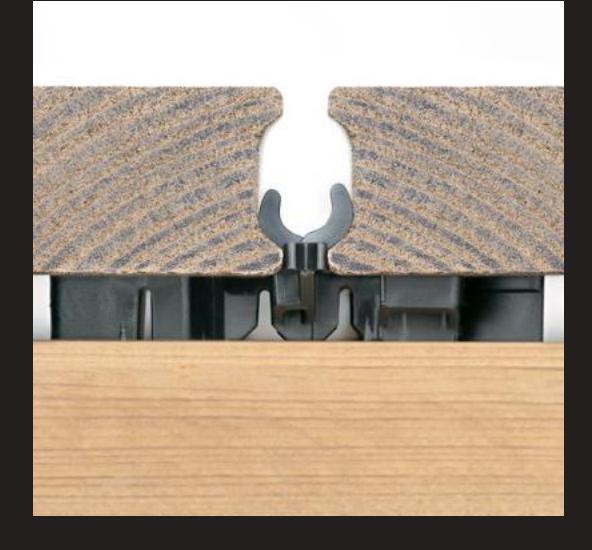

Der verdeckt liegende Terrassenverbinder **KONEKTO T** garantiert eine sehr einfache, schnelle und sichere Montage für modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compound-Terrassendielen mit seitlicher Hohlkehle.

Die Terrassendielle wird über die seitliche Hohlkehle, durch vier flexible Aufnahmen, auf die Grundplatte geklemmt.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch vier unabhängig voneinander funktionierende Gleitpunktaufnahmen aus.

Die verdeckt liegende Verschraubung in die Unterkonstruktion erfolgt in der Grundplatte - Quellvorgänge in den Fugen zwischen den Terrassendielen werden dadurch nicht blockiert.

Zwei Fugenabstandhalter sorgen für einen gleichmäßigen Fugenabstand und können Quellvorgänge von bis zu 3,0 mm pro Diele kompensieren.

Quellvorgänge werden nicht an die benachbarte Diele weitergegeben - jede Terrassendiele arbeitet für sich. Somit gibt es keine Kettenreaktion in der Fläche.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

ÜBERBLICK

| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen: | Länge 74 mm Breite 66 mm Höhe 10 mm Fugenabstand 6,3 mm |
| Material: | POM Polyoxymethylen schwarz UV und Witterungsbeständig |
| Befestigungsart: | Verdeckt liegende Gleitpunktbefestigung |
| Terrassenprofil: | Modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compounddielen mit seitlicher Hohlkehle |

KONEKTO T mit UNIA2

| VPE | Art. Nr. |
|---------|-----------|
| 80 STK | 046211000 |
| 240 STK | 046213000 |

SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA Systemschrauben 4,8 x 34 mm, HELPO Montagehilfen und eine Montageanleitung



KONEKTO T mit UNIA4

| VPE | Art. Nr. |
|---------|-----------|
| 80 STK | 046211001 |
| 240 STK | 046213001 |

BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung




HELPO Terrassenzwinge

| VPE | Art. Nr. |
|-------|-------------|
| 1 STK | * 033900001 |


Systemschraube UNIA4 Edelstahl A4 für Terrassen in Küstennähe und Pool-umrandungen



* kein Branding möglich




Ausklappmechanismus
für einen einfachen
Dielentausch



4 mm Vorspannung
mittels HELPO
Terrassenzwinge

Vier flexible Gleitpunkte
gleichen Dimensions-
änderungen pro Diel aus








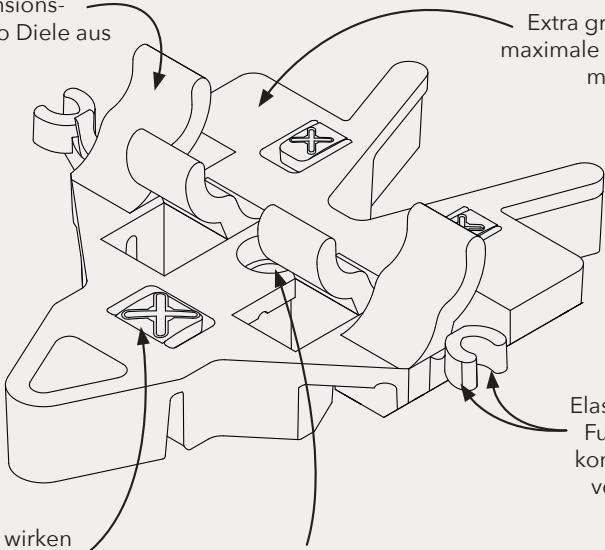


Extra große Grundplatte für eine
maximale Auflagefläche der Dielen
mit perfekter Hinterlüftung

Elastisch verformbare
Fugenabstandhalter
komponieren Quell-
vorgänge pro Diel

Federelemente wirken
gegen ein seitliches
Ausschieben der Dielen

Geführte Schrauböffnung
in der Grundplatte

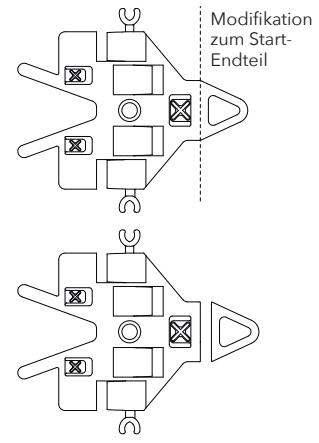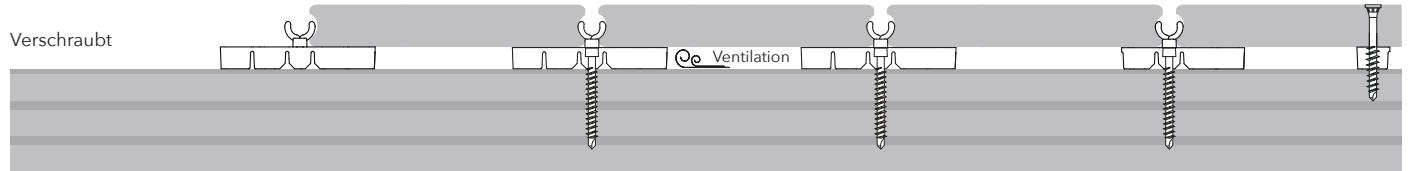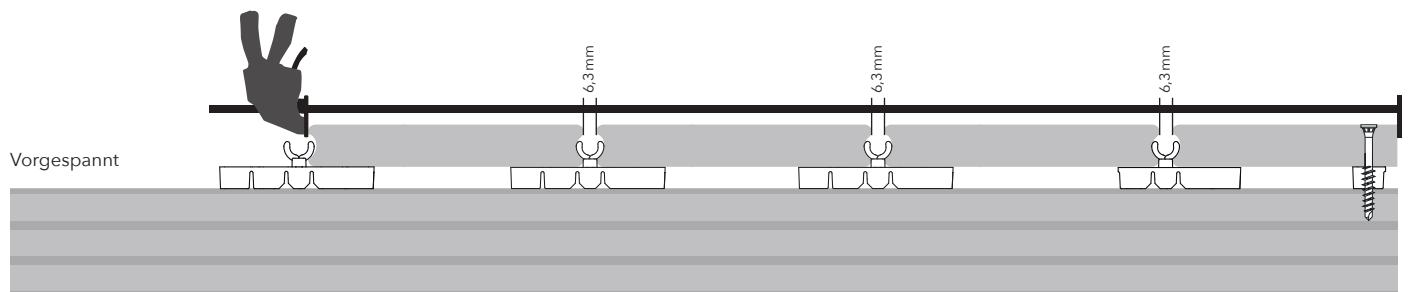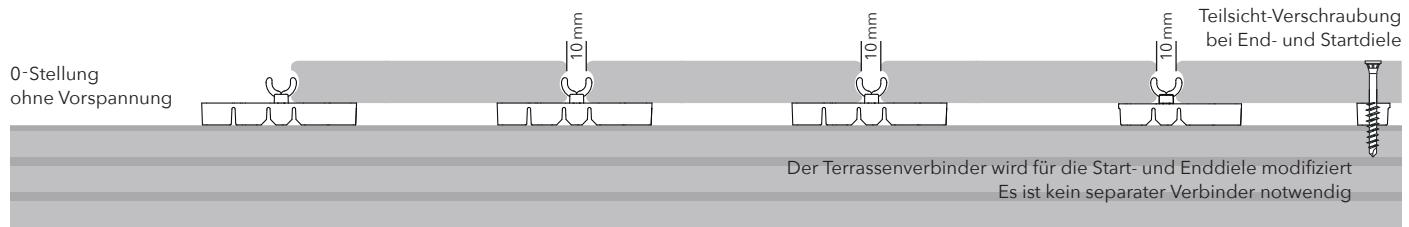

DOWNLOADS



Montage



Dielentausch



Datenblatt



Tipps & Tricks



Video



Konfigurator