

LIGO

TERRASSENVERBINDER



Die Terrassenverbinder **LIGO C**, **LIGO S** und **LIGO N** garantieren eine einfache und schnelle Montage für modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compound-Terrassendielen mit seitlicher Nut.

Die Terrassendielle wird über die seitliche Nut, durch die Nutplatte, mit nur einer Verschraubung auf die Unterkonstruktion geklemmt.

Die ellipsenförmigen Fugenabstandhalter sorgen für einen gleichmäßigen Fugenabstand und können Quellvorgänge von bis zu 2 mm pro Dielle kompensieren.

Die Fugenabstandhalter dienen gleichzeitig zur Schnell- aufnahme der Nutplatte, die sich stufenlos und automatisch an die Dielenstärke beziehungsweise deren Nutposition anpasst.

Bei LIGO N und LIGO S sind die Nutplatten aus Edelstahl gefertigt. Bei LIGO C sorgt eine aus Kunststoff gefertigte Nutplatte, mit einer massiv ausgeführten Schraubzone, für eine optimale Kraftübertragung in die Nutaufnahme der Dielen.

Empfohlene Unterkonstruktion:

Vorzugsweise Nadelhölzer wie z.B. Lärche, Douglasie, Thermo-Kiefer, Thermo-Fichte oder Hölzer mit ähnlicher Rohdichte sowie RELO N Unterkonstruktionsschienen aus Aluminium.

LIGO N mit UNIA2		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
4,8x34 mm	80 STK	013905003
4,8x34 mm	400 STK	013912003
4,8x47 mm	80 STK	013905000
4,8x47 mm	400 STK	013912000

LIGO S mit UNIA2		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
4,8x34 mm	80 STK	014005002
4,8x34 mm	400 STK	014012001
4,8x47 mm	80 STK	014005000
4,8x47 mm	400 STK	014012000

LIGO C mit UNIA2		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
4,8x34 mm	80 STK	012905000
4,8x47 mm	80 STK	012905001
LIGO C mit UNIA4		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
4,8x34 mm	80 STK	012905020
4,8x47 mm	80 STK	012905021

LIGO C mit Systemschraube
UNIA4 Edelstahl A4 für
Terrassen in Küstennähe
und Poolumrandungen



SET-PACKUNG





In jeder VPE befinden sich
die zur Montage benötigten
UNIA Systemschrauben und
eine Montageanleitung



BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr
LOGO auf der edlen
Produktverpackung



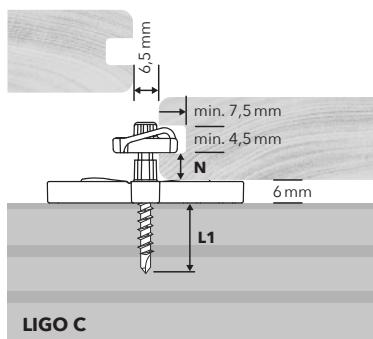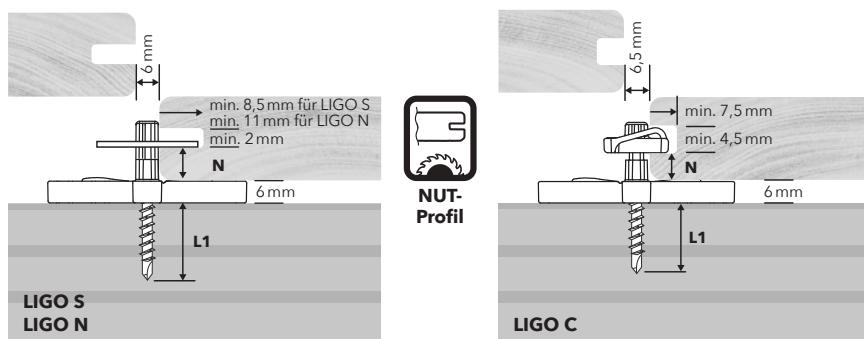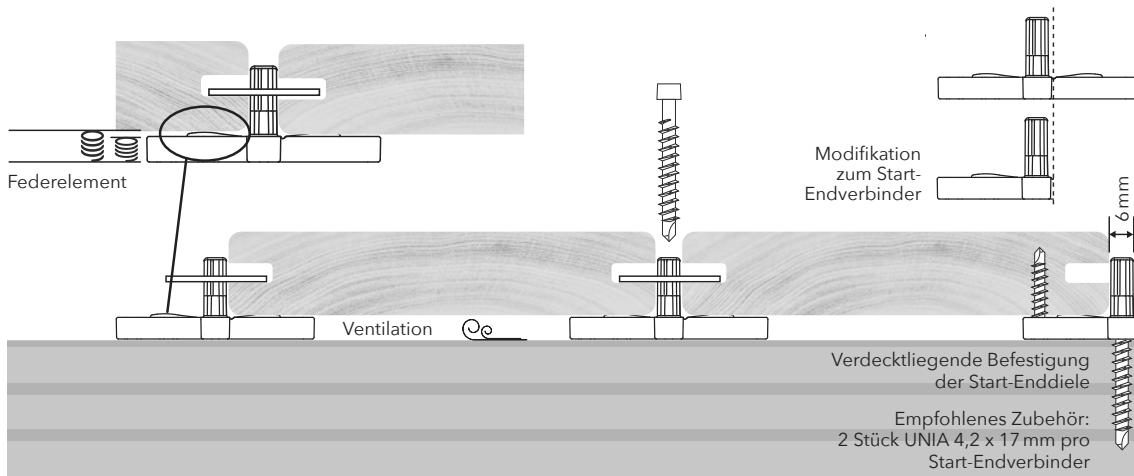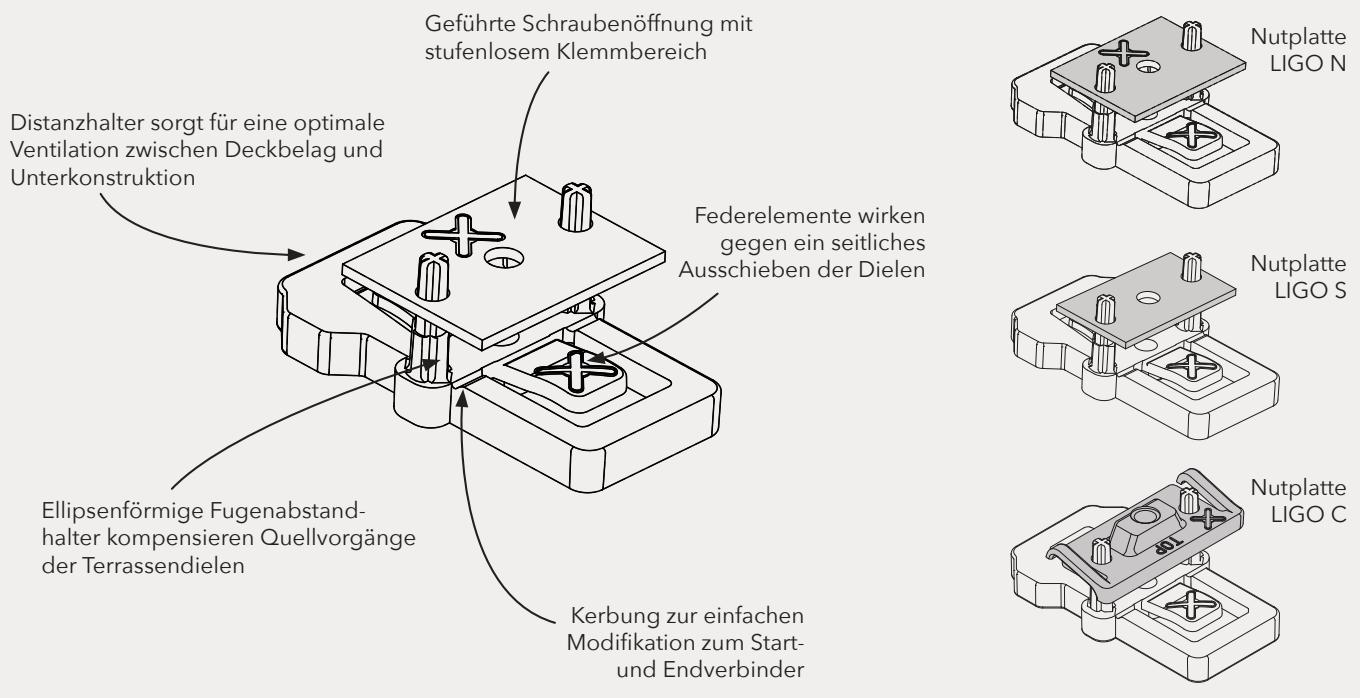

DOWNLOADS



Tipps & Tricks

ÜBERBLICK	LIGO S N mit UNIA 4,8x34 mm				LIGO S N mit UNIA 4,8x47 mm				LIGO C mit UNIA 4,8x34 mm				LIGO C mit UNIA 4,8x47 mm																			
N (mm)	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12	6-7	8-9	9,5-10,5	11-12																
L1 (mm)	20	18	17	15	33	31	30	28	18	16	14	13	31	29	27	26																
RELO N Unterkonstruktion	■	■	■	■					■	■	■		■	■	■	■																
Holz Unterkonstruktion					■	■	■	■					■	■	■	■																
■ Kompatible Unterkonstruktion Einschraubtiefen L1: RELO N min. 14,5 mm max. 29 mm Holz min. 26 mm																																
Abmessungen:	Distanzhalter: Länge 55 mm Breite 32 mm Höhe 6,0mm								Fugenabstand LIGO S und LIGO N 6,0 mm LIGO C 6,5 mm																							
Nutplatte:	LIGO S: L 32 mm B 19 mm S 1,5 mm Edelstahl rostfrei schwarz				LIGO N: L 32 mm B 24 mm S 1,5 mm Edelstahl rostfrei schwarz				LIGO C: L 40 mm B 18 mm S 4,0 mm PP Polypropylen Recycelt schwarz UV- und Witterungsbeständig																							
Material:	Distanzhalter: ABS Thermoplast Recycelt schwarz UV- und Witterungsbeständig								Systemschraube: UNIA2 Edelstahl rostfrei A2 mit schwarzer Oberflächenbeschichtung CE																							
Befestigungsart:	Verdeckt liegende Gleitpunktbefestigung																															
Terrassenprofil:	Modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compounddielen mit seitlicher Nutaufnahme																															