


RELO BS

BLENDENHALTER-SET

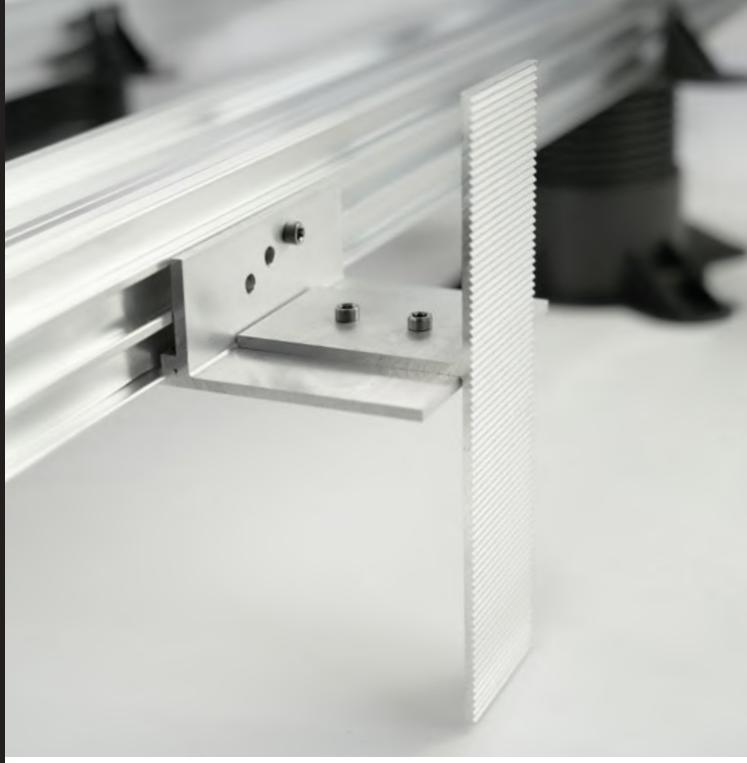

Das **RELO BS** Blendenhalter-Set ermöglicht eine einfache Montage rundumlaufender Terrassenverblendungen.

Anschlüsse - parallel oder stirnseitig zur Unterkonstruktion - lassen sich damit mühelos realisieren.

Die hohe Materialdicke sorgt für eine stabile Ausführung und sicheren Halt der anzuschließenden Verblendungen.

Die Verblendungen können z.B. aus Terrassendielen oder mit den RELO V Ventilationsprofilen, die eine optimale Querbelüftung der Terrasse sicherstellen, hergestellt werden.

Der Blendenhalter ist, durch vormarkierte Schnittkanten, in der Höhe anpassbar und somit flexibel einsetzbar. Blendenhöhen bis 180 mm stellen kein Problem dar.

RELO BS		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
Blendenhalter-Set	4 STK	046104000



SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben UNIA 4,2x22 mm (Positionsfixierung des Supportprofils + Fixierung Blendenhalter) sowie PROFILA 5,5x45 mm (Befestigung der Holzblende) und eine Montageanleitung




BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

DOWNLOADS

			
Montage	Datenblatt	Tipps & Tricks	Konfigurator

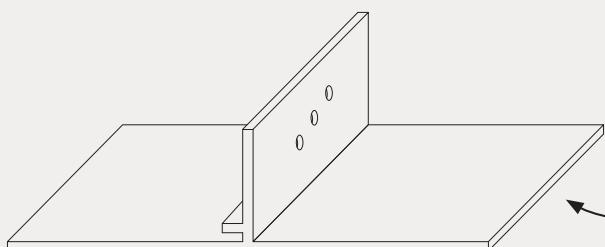


SUPPORTPROFIL

Maximale Tragkraft
durch 3 mm Wandstärke




2,5 mm starke
Schraubzone für
die Befestigung
der Verblendung

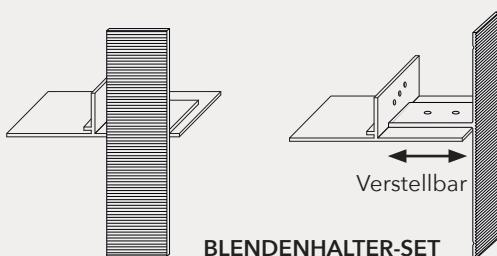


BLENDENHALTER-SET

Verstellbar


Vormarkierte
Schnittkanten zur
Höhenanpassung




BLENDENHALTER

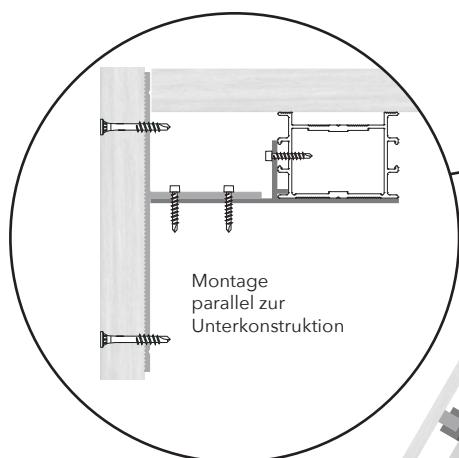




Montage
parallel zur
Unterkonstruktion

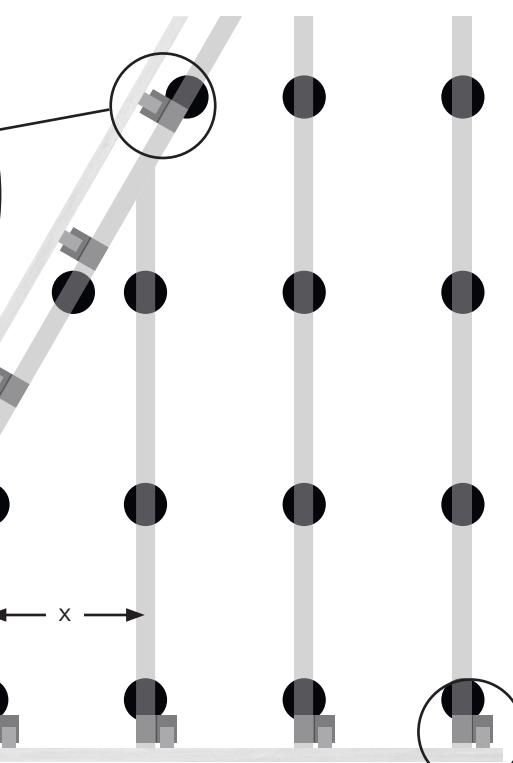

$x = 400 - 450 \text{ mm}$

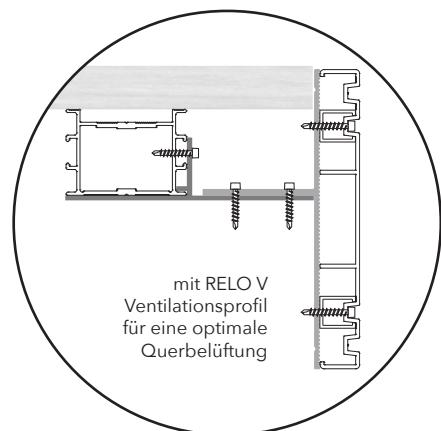

mit RELO V
Ventilationsprofil
für eine optimale
Querbelüftung

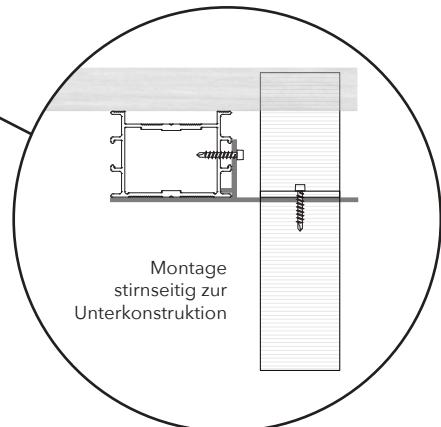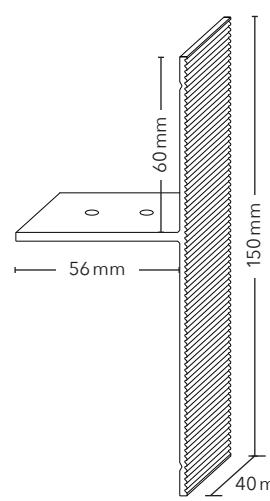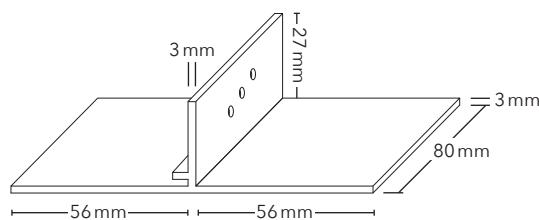

Montage
stirnseitig zur
Unterkonstruktion

ÜBERBLICK	
Abmessungen:	laut Grafik
Material:	Aluminium massiv pressblank