


RELO SP

SUPPORTPROFIL

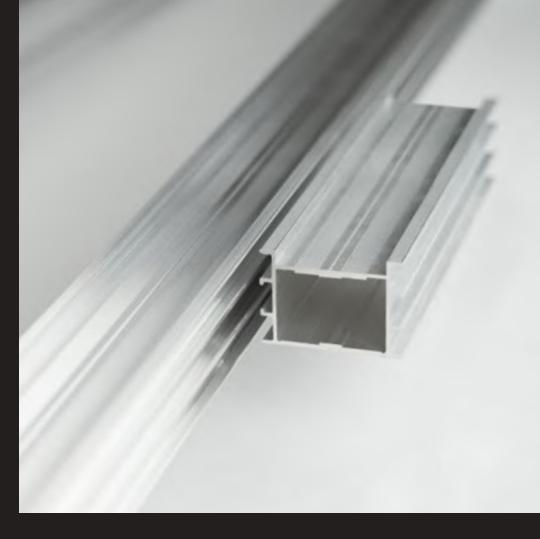

Das **RELO SP** Supportprofil ist die perfekte Problemlösung für komplexe Terrassen-Unterkonstruktionen.

Anschlüsse von schräg zulaufenden Unterkonstruktionen oder zusätzliche Stoßausbildungen können einfach, sicher und ohne großen Aufwand ausgeführt bzw. in die Unterkonstruktion integriert werden.

Die Schnellaufnahme mit automatischer Lastübertragung ist für die RELO Unterkonstruktionsschienen perfekt abgestimmt, diese sorgt für eine sichere und schnelle Montage.

Die massiv ausgeführte Auflagefläche, für die Lagerung der schräg zulaufenden bzw. der doppelten Unterkonstruktion, garantiert eine dauerhafte Lastaufnahme.

RELO SP

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
Supportprofil	4 STK	046003000

SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten Systemschrauben UNIA 4,2x22 mm (Positionfixierung des Supportprofils), PROFILA 5,5x40 mm (Fixierung auf RELO T/C) sowie PROFILA 5,5x55 mm (Fixierung auf RELO W/N) und eine Montageanleitung




BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung




DOWNLOADS

Montage	Datenblatt	Tipps & Tricks	Konfigurator

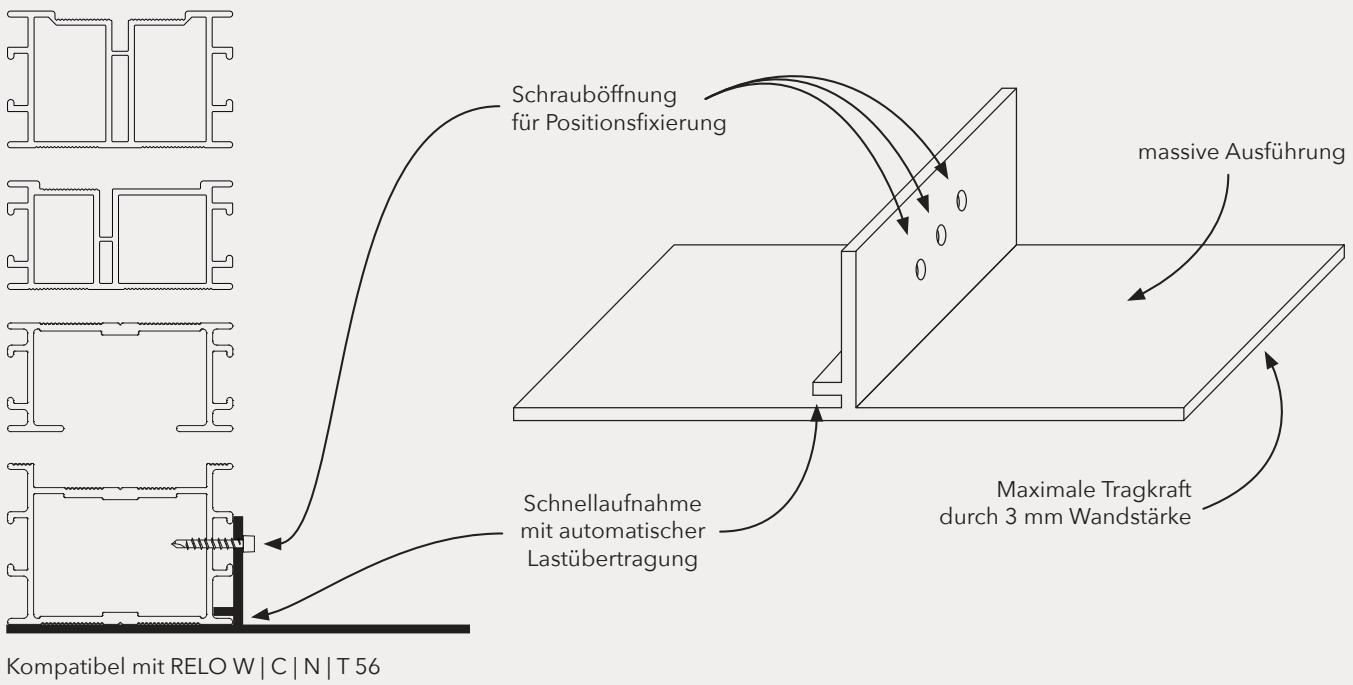

Kompatibel mit RELO W | C | N | T 56

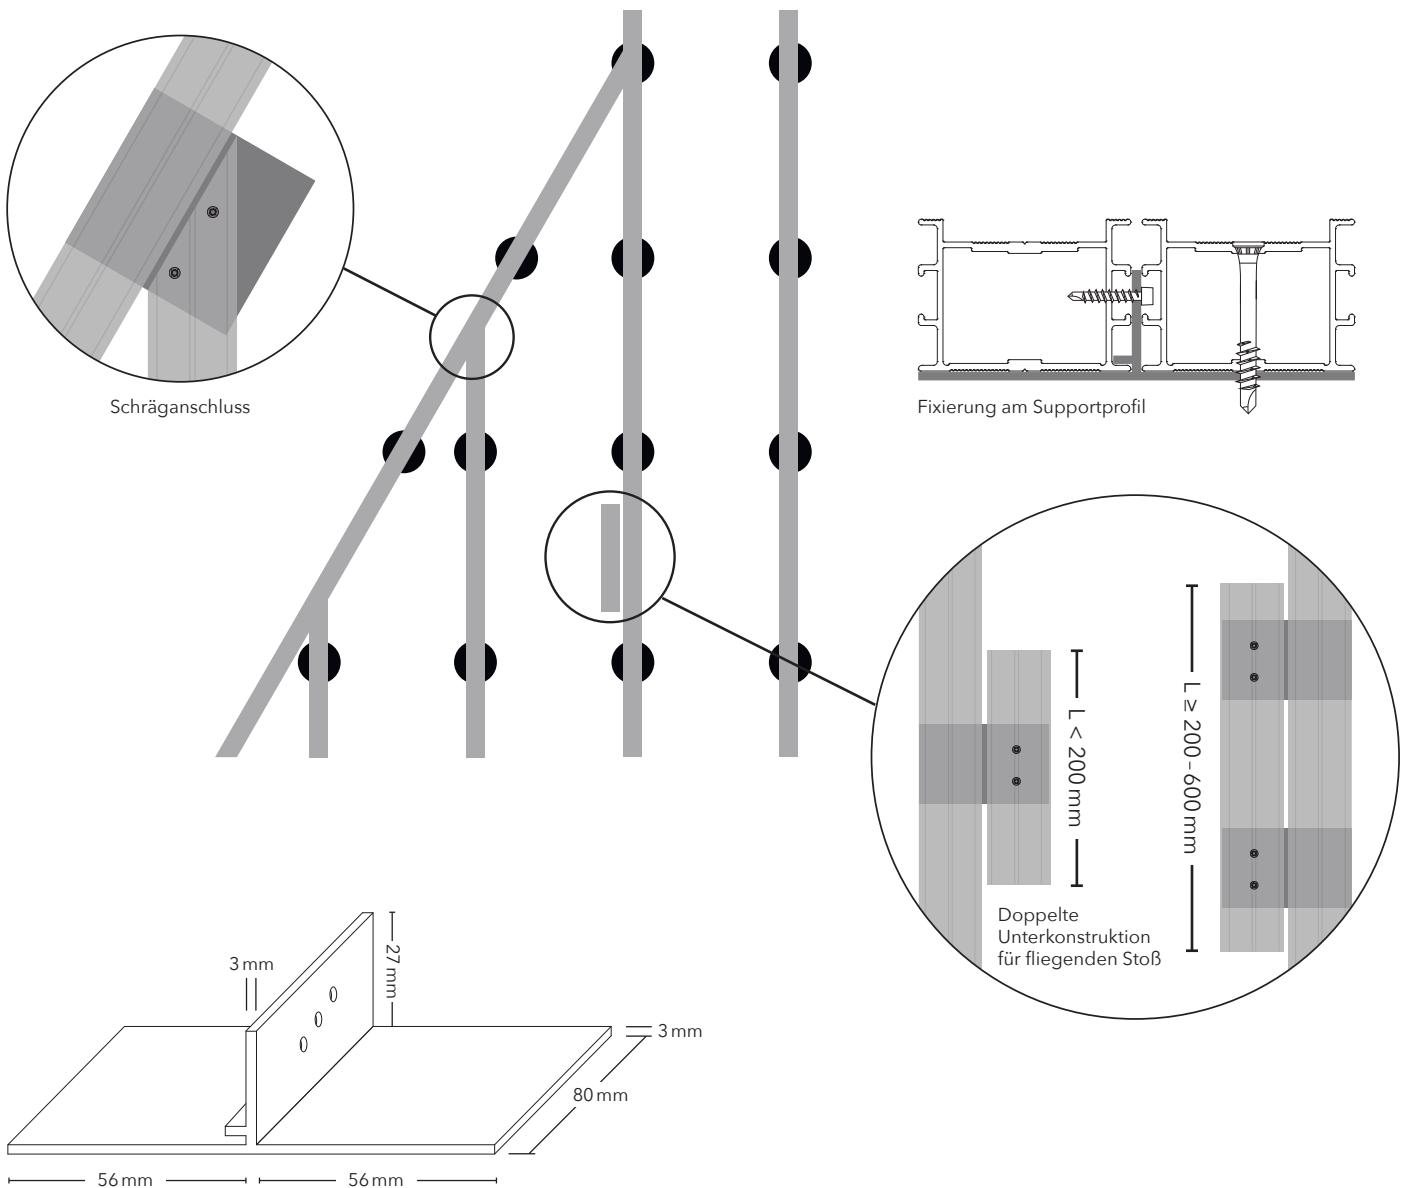

ÜBERBLICK

Abmessungen:	L 115xB 80xH 30 mm
Material:	Aluminium massiv pressblank