PRODUKTDATENBLATT
FUGO® Distanzhalter

31.10.2026 Diese Ausgabe unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform

FIXINGGROUP GmbH
www.fixinggroup.com
office@fixinggroup.com

1. Kenncode des Produkttyps	FUGO 5 Distanzhalter FUGO 8 Distanzhalter FUGO 12 Distanzhalter
2. Kennzeichen zur Identifikation des Produkts	Typenbezeichnung: Siehe Verpackung des Produkts
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Distanzhalter zwischen einer Unterkonstruktion und einer Rhombusleiste
4. Hersteller	FIXINGGROUP GmbH
5. Harmonisierte Norm - CE Kennzeichnung	Nicht Kennzeichnungspflichtig

Allgemeine Angaben	
1.1. Befestigungsart	Distanzmontage Der Distanzhalter wird zwischen einer Fassadenunterkonstruktion und einer Rhombusleiste eingebracht und durch eine direkte Befestigung [Verschraubung] geklemmt oder durchschraubt 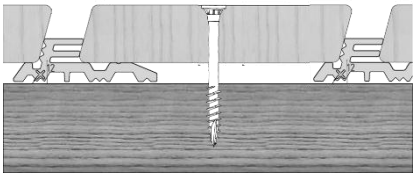
1.2 Material	PP Polypropylen schwarz | 99% Sekundärwerkstoff UV und witterungsbeständig
1.3 Abmessungen	Laut nachstehenden Grafiken

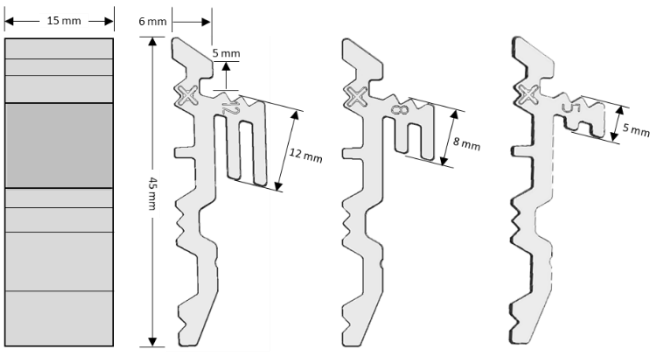

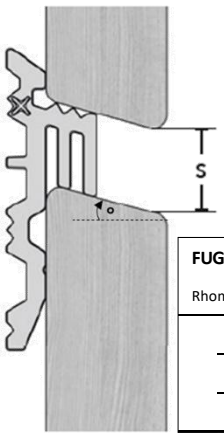

FUGO	Sichtfuge [S]		
Rhombusleiste	15°	25°	30°
FUGO 5	≈ 5 mm	≈ 6 mm	≈ 7 mm
FUGO 8	≈ 9 mm	≈ 10 mm	≈ 11 mm
FUGO 12	≈ 13 mm	≈ 14 mm	≈ 15 mm

NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH VORGESEHEN
Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Der Einbau ist gemäß Herstellervorgaben, Tipps und Tricks, Montageanleitung, Fachregeln, Richtlinien und länderspezifischen Vorschriften auszuführen. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher nicht in unserem Verantwortungsbereich. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.