



PRODUKTDATENBLATT KONEKTO T® Terrassenverbinder


28.08.2025 Diese Ausgabe unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform



FIXINGGROUP GmbH
www.fixinggroup.com
office@fixinggroup.com

1. Kenncode des Produkttyps	KONEKTO T Terrassenverbinder
2. Kennzeichen zur Identifikation des Produkts	Typenbezeichnung: Siehe Verpackung des Produkts
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Terrassenverbinder für eine verdecktliegende Montage
4. Hersteller	FIXINGGROUP GmbH
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistung	Testflächen im Außenbereich Thermisch, chemisch und technisch modifizierte Holzarten, WPC
6. Harmonisierte Norm - CE Kennzeichnung	Nicht Kennzeichnungspflichtig
7. Leistung	Monitoring der Testflächen Messpunkte 1 - 20 Ermittlung der Grenzwerte und Verformungsverhalten

Allgemeine Angaben	
1.1. Befestigungsart	Gleitpunkt-Gleitpunkt Diese Funktionsart ist ausschließlich für Terrassendielen mit sehr hoher Formstabilität geeignet. Quellvorgänge bis zu 3,0 mm und Schwindvorgänge bis zu 1,5 mm können pro Diele kompensiert werden.
1.2 Material	- POM Polyoxymethylen schwarz UV und witterungsbeständig - Zubehörschraube UNIA Ø 4,8 mm - siehe Datenblatt UNIA
1.3 Abmessungen	Laut nachstehenden Grafiken

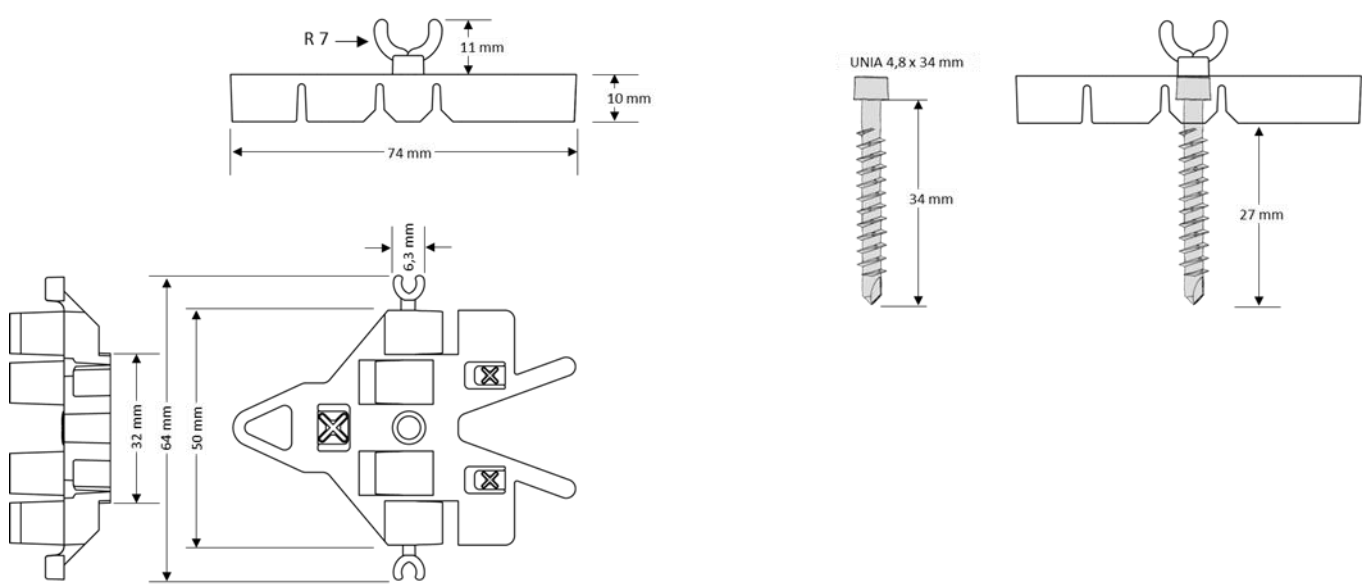1.3 Abmessungen Terrassenverbinder	
	



PRODUKTDATENBLATT KONEKTO T® Terrassenverbinder

28.08.2025 Diese Ausgabe unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform



FIXINGGROUP GmbH
www.fixinggroup.com
office@fixinggroup.com


1.3 Abmessungen Terrassenprofile

Toleranzen:


Die Nutwangenhöhe kann zwischen 3,5 - 4,0 mm produziert bzw. ausgeführt werden.

Bei Nutwangenhöhen unter 3,5 mm reduziert sich die optimal mit dem Verbindungsmittel abgestimmte kraft- und formschlüssige Verbindung.

Nutwangenhöhen über 4,0 mm erzeugen eine größere Fugenbreite zwischen den Terrassendielen und die optimale kraft- und formschlüssige Verbindung verringert sich.

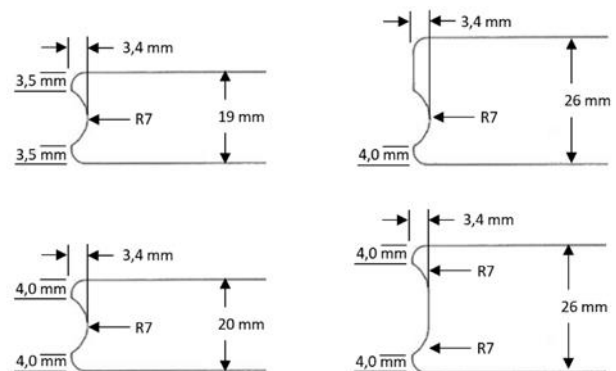

1.3 Abmessungen Unterkonstruktion

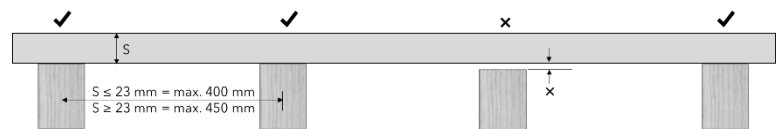

Verwindungssteife Unterkonstruktion:



Unterkonstruktion

Aussteifung durch Kreuzlattung oder Rahmenbauweise


Stoßausführung:



Längsausdehnungen sind zu beachten

50 - 80 mm

20 mm
Randabstand zu anschließenden Begrenzungen

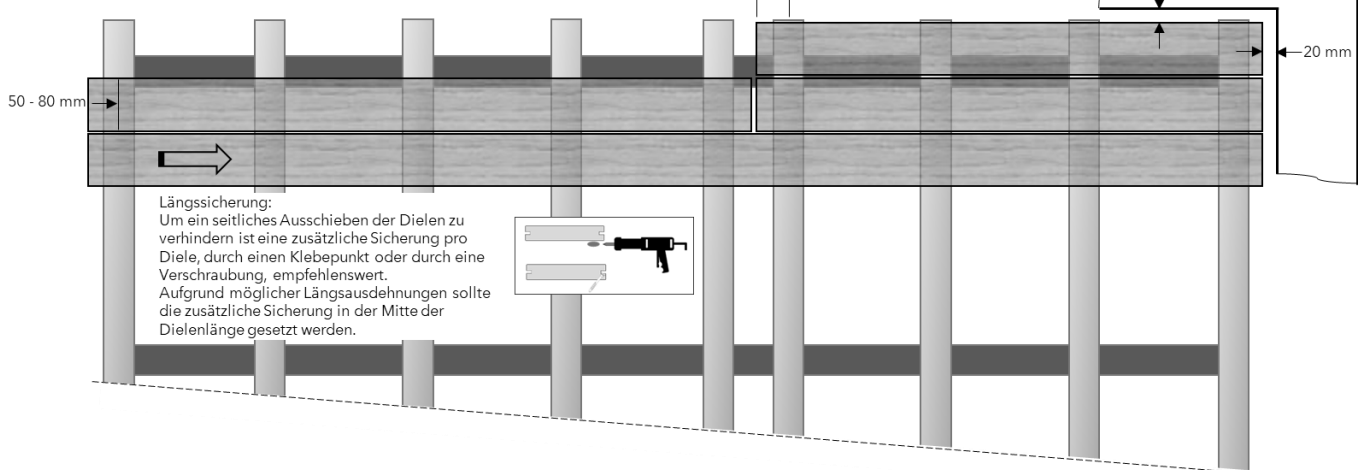

Längssicherung:
Um ein seitliches Ausschleichen der Dielen zu verhindern ist eine zusätzliche Sicherung pro Diele, durch einen Klebepunkt oder durch eine Verschraubung, empfehlenswert. Aufgrund möglicher Längsausdehnungen sollte die zusätzliche Sicherung in der Mitte der Dielenlänge gesetzt werden.





PRODUKTDATENBLATT KONEKTO T® Terrassenverbinder

28.08.2025 Diese Ausgabe unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform




FIXINGGROUP GmbH
www.fixinggroup.com
office@fixinggroup.com


7. Leistung

Monitoring 7 Holzarten - 20 Messpunkte pro Testfläche

Thermo-Esche
Thermo-Kiefer
Thermo-Fichte
Lärche keilgezinkt
Accoya
Kebony
WPC

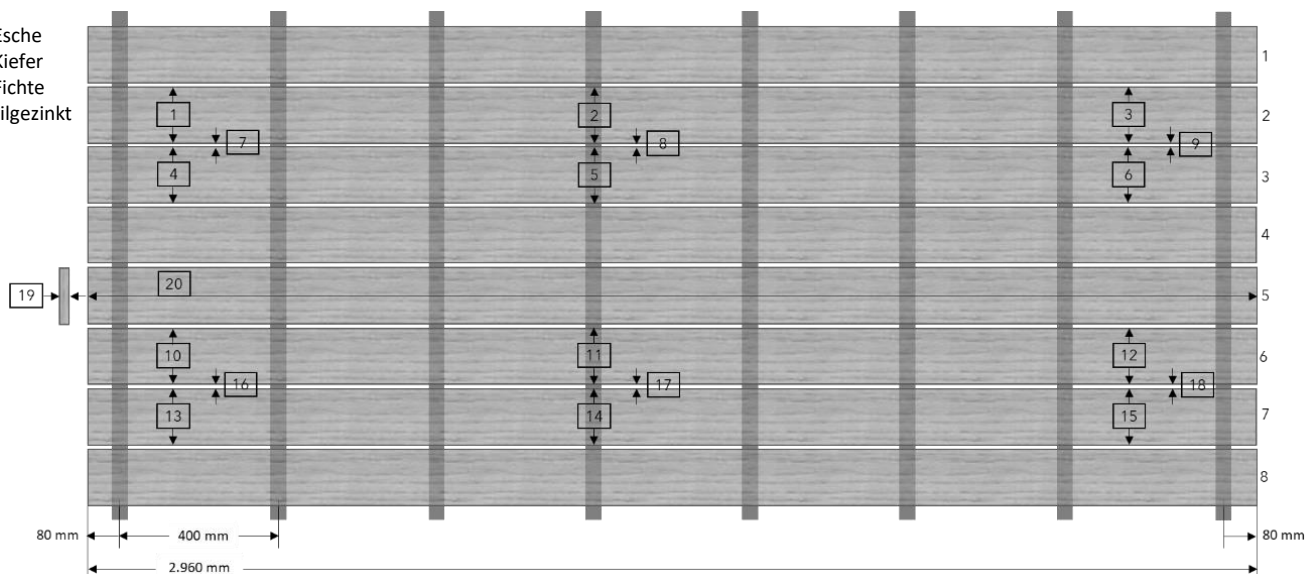

7. Leistung - Anforderungen an Deckbelägen im speziellen Import-Harthölzer

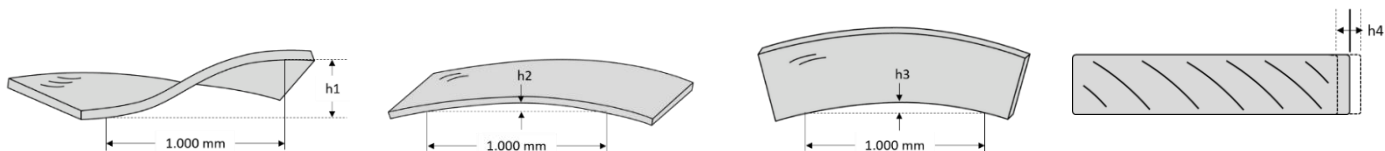

1. Verdrehung h1	Brettbreite ≤ 100 mm h1 = max. 1,0 mm pro 1.000 mm
	Brettbreite ≤ 125 mm h1 = max. 1,25 mm pro 1.000 mm
	Brettbreite ≤ 145 mm h1 = max. 1,45 mm pro 1.000 mm
2. Längskrümmung in Richtung der Dicke h2	h2 = max. 2,0 mm pro 1.000 mm
3. Längskrümmung in Richtung der Breite h3	h3 = max. 2,0 mm pro 1.000 mm
4. Quell- und Schwindmaß h4	h4 = max. + 3 mm / - 1,5 mm pro Brettbreite

NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH VORGESEHEN

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Der Einbau ist gemäß Herstellervorgaben, Tipps und Tricks, Montageanleitung, Fachregeln, Richtlinien und länderspezifischen Vorschriften auszuführen. Die Kompatibilität der Terrassenverbinder mit den Terrassendielen muss gegebenenfalls mit dem Dielenhersteller/Lieferant festgestellt werden. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher nicht in unserem Verantwortungsbereich. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.