


RELO KS

KLICKAUFSATZ STEIN

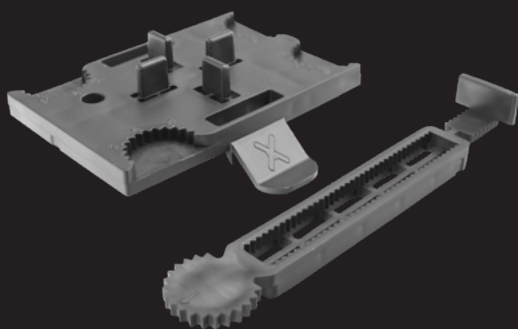

Mit dem **RELO KS** Klickaufsatz werden Terrassenplatten auf RELO Aluminium-Unterkonstruktionen sehr einfach und extrem schnell verlegt.

Mit dem Verlegesystem können komplexe Terrassen und Balkone, unabhängig vom Plattenformat und Verlegebild, ausgeführt werden. Aufbauhöhen sind, ab Unterkante der Terrassenplatte, von 38 bis 539 mm möglich.

Der Klickaufsatz sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild von 3 mm und verfügt über mehrere Schnellaufnahmen, für den im System mitgelieferten Seitenanschlag, zur Fixierung der äußeren Plattenreihen.

Die im System mitgelieferte 3 mm starke Dämpfungsplatte wirkt trittschalldämmend und kaschiert produktionsbedingte Toleranzen an den Terrassenplatten.

Seitliche Verblendungen mit Terrassenplatten können mit dem RELO RA Rand- und Abschlussprofil, sehr einfach und schnell hergestellt werden.

Das RELO V Ventilations- und Entwässerungsprofil kann in der Terrassenfläche integriert oder als Verblendung ausgeführt werden.

RELO KS Klickaufsatz Stein-SET

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
RELO KS	30 STK	034411000
RELO KS	90 STK	034413000



BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung



SET-PACKUNG

pro Klickaufsatz wird eine Dämpfungsplatte, ein Seitenanschlag, eine UNIA 4,2 x 17 mm zur Positionsfixierung und eine Montageanleitung mitgeliefert

DOWNLOADS



Video



Montage




Datenblatt




Tipps & Tricks



Konfigurator

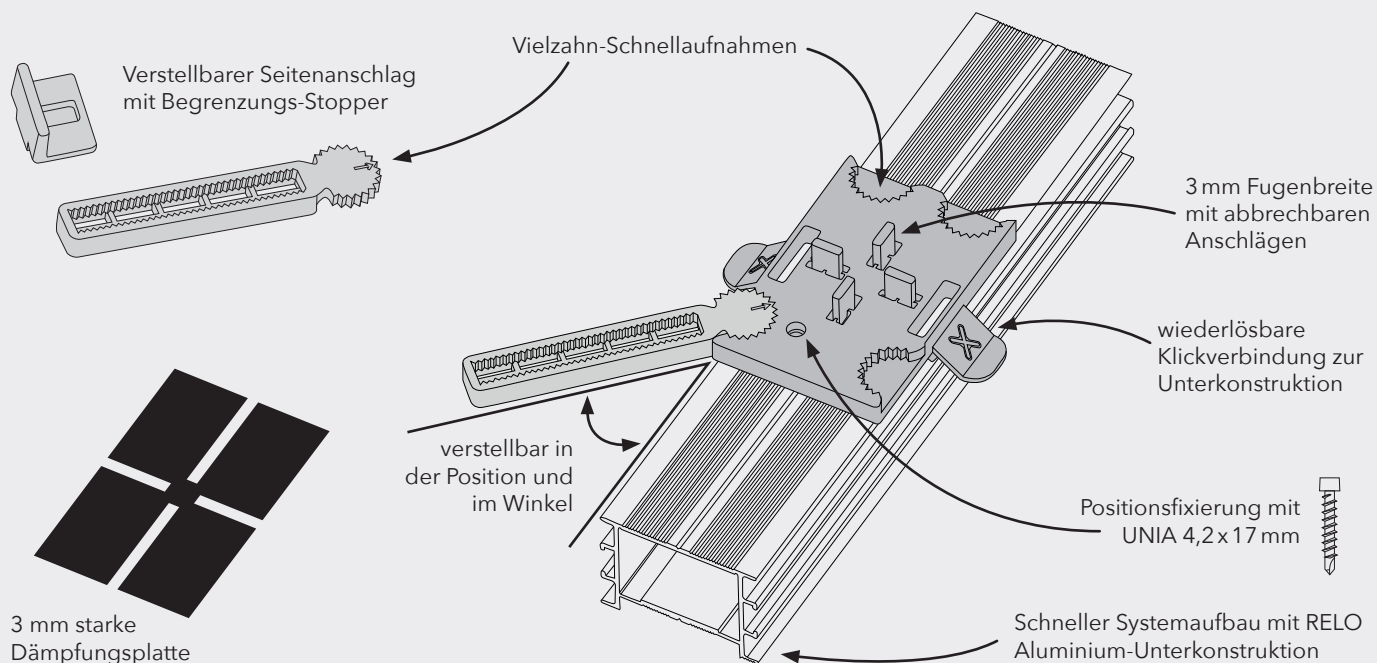

Die integrierten Schnellaufnahmen für den Seitenanschlag ermöglichen eine einfache und schnelle Fixierung der äußeren Plattenreihen

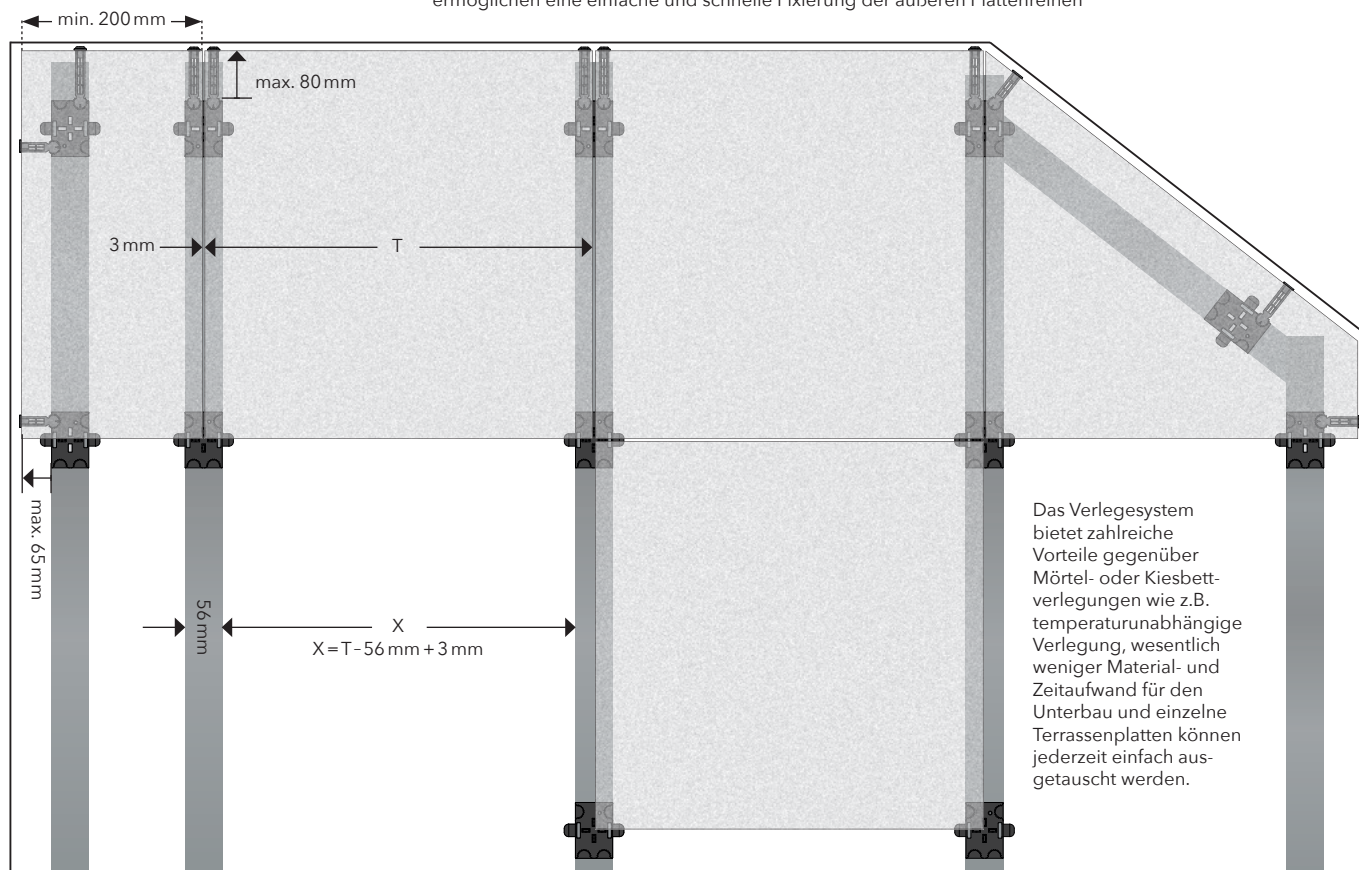

Das Verlegesystem bietet zahlreiche Vorteile gegenüber Mörtel- oder Kiesbettverlegungen wie z.B. temperaturunabhängige Verlegung, wesentlich weniger Material- und Zeitaufwand für den Unterbau und einzelne Terrassenplatten können jederzeit einfach ausgetauscht werden.

Die RELO-Unterkonstruktion kann schwimmend, als Rahmenbauweise oder als Konterlattenaufbau ausgeführt werden.

ÜBERBLICK	Klickaufsatz	Seitenanschlag	Dämpfungsplatte
Abmessungen:	60 x 90 mm Höhe 8 mm Fuge 3 mm	Nutzlänge bis 80 mm Breite 15 mm	60 x 90 mm Höhe 3 mm
Material:	PP Polypropylen schwarz UV und witterungsbeständig		EPDM Granulat schwarz UV und Witterungsbeständig
Befestigungsart:	Klickverbindung		
Unterkonstruktion:	Kompatibel mit RELO C56, W56, N56 und T56		
Zubehör:	RELO RA Rand- und Abschlussprofil RELO V Ventilations- und Entwässerungsprofil		

